



Motor

Nominalna snaga

Maks. neto snaga

Operativna težina

Maks. dubina kopanja

Standardni kapacitet kašike

Cummins L9

231 kW (310 hp) @ 2,100 rpm

219 kW (294 hp) @ 2,100 rpm

38,800 kg

7,340 mm

1.8 m³

936F BAGER

TEŽAK SVIJET. TEŠKA OPREMA.

936F SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR

Emisioni standard	Tier 4F / Stage V
Proizvođač	Cummins
Model	L9
Nominalna snaga	231 kW (310 hp / 314 ps) @ 2,100 rpm
Maks. neto snaga	219 kW (294 hp / 298 ps) @ 2,100 rpm
Maks. obrtni moment	1,526 N·m @ 1,400 rpm
Broj cilindara	6
Zapremina	8.9 L

DONJE POSTOLJE

Širina papuče	600 mm
Broj papuča po strani	49
Broj gornjih rolara po strani	2
Broj donjih rolara po strani	9

POGON GUSJENICA


Maksimalna brzina kretanja	5.5 km/h
Vučna sila	320 kN

HIDRAULIČNI SISTEM


Ukupni protok glavnih pumpi	2×351 L/min
Pritisak rasterećenja, glavni	34.3 MPa
Pritisak rasterećenja, sa pojačanjem	37.3 MPa

DIMENZIJE

A. Transportna dužina	11,300 mm
B. Transportna visina	3,800 mm
C. Razmak gusjenica	2,590 mm
D. Transportna širina	3,190 mm
E. Dužina gusjenica	5,075 mm
F. Razmak između osa krajnjih točkova	4,140 mm
G. Ukupna širina gornjeg postroja	3,163 mm
H. Radijus okretanja zadnjeg dijela	3,593 mm
I. Odstojanje protivtega od tla	1,250 mm
J. Visina kabine	3,175 mm
K. Minimalno odstojanje od tla	545 mm

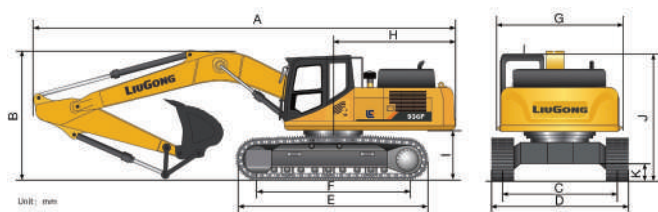

Jedinica mjere: mm

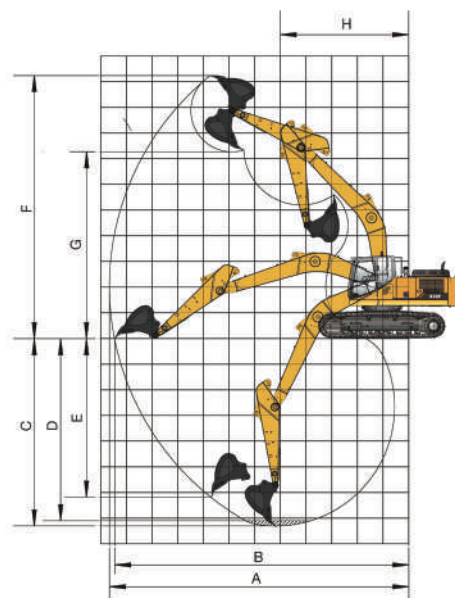

STRIJELA I RUKA

Dužina strijele	6,400 mm
Dužina ruke	3,200 mm

PERFORMANSE KAŠIKE

Stand. kapacitet nasute kašike (Referentni)	1.8 m³
---	--------

SERVISNI KAPACITETI

Rezervoar za gorivo	620 L
Motorno ulje	30 L
Sistem za hlađenje	37 L
Rezervoar hidraulike	240 L
Ukupno u hidrauličnom sistemu	450 L

SISTEM OKRETANJA

Brzina okretanja	10 rpm
------------------	--------

RADNI OPSEG

A. Maks. dohvata kopanja	11,100 mm
B. Maks. dohvata kopanja na tlu	10,900 mm
C. Maks. dubina kopanja	7,340 mm
D. Maks. dubina kopanja, nivo od 2,5 m	7,180 mm
E. Maks. dubina kopanja vertikalnog zida	6,460 mm
F. Maks. visina rezanja	10,240 mm
G. Maks. visina istovara	7,160 mm
Sila kopanja kašike (ISO)	290 kN
Sila kopanja ruke (ISO)	196 kN

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to metric hp in this file (1 kW=1.34 hp).

10/2024 Designed by Liugong
Replace the previous versions of 01/2023