



Motor	Kubota D902
Maks. neto snaga	11.8 kW (15.8 hp) @ 2,300 rpm
Maks. dubina kopanja	2,255 mm (7'5")
Standardna veličina žlice	0.045 m ³ (0.06 yd ³)
Radna masa (s čeličnim gusjenicama)	1,850 kg (4,079 lbs)
Radna masa (s gumenim gusjenicama)	1,750 kg (3,858 lbs)

9017F_{ZTS}

BAGER

TEŽAK SVIJET. TEŠKA OPREMA.

9017F_{ZTS} SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR

Emisija ispušnih plinova:	Tier 4F / Stage V
Proizvođač	Kubota
Model	D902
Maks. neto snaga	11.8 kW (15.8 hp / 16.0 ps) @ 2,300 rpm
Maks. okretni moment	51.3 N·m (37.8 lbf·ft) @ 1,800 rpm
Broj cilindara	3
Radna zapremnina	0.898 L

DONJI STROJ

Širina papuče	230 mm (9")
Broj papučica po strani	37
Broj donjih potpornih kotača po strani	3

POGON GUSJENICA

Maksimalna brzina kretanja	4.0 km/h (2.5 mph)
Vučna sila na kuki	16 kN (3,597 lbf)

HIDRAULIČKI SUSTAV

Ukupni protok glavnih crpki	44 L/min (11.6 gal/min)
Radni tlak glavnog sigurnosnog ventila	21 MPa (3,046 psi)

SUSTAV OKRETANJA

Brzina okretanja kupole	9.5 rpm
-------------------------	---------

STRIJELA I RUKA



Duljina strijele	1,685 mm (5'6")
Duljina ruke	1,070 mm (3'6")

PERFORMANSE ŽLICE

Stand. nasuta zapremnina žlice(referentna)	0.045 m³ (0.06 yd³)
--	---------------------

SERVISNI KAPACITETI

Spremnik goriva	22 L (5.8 gal)
Motorno ulje	3.7 L (1.0 gal)
Sustav za hlađenje	3.0 L (0.79 gal)
Spremnik za hidrauličko ulje:	15 L (3.96 gal)

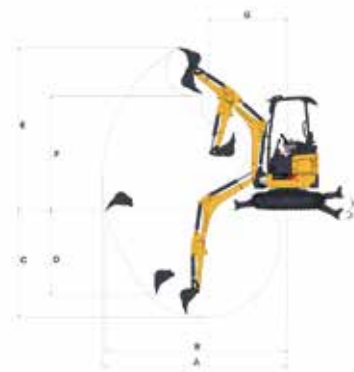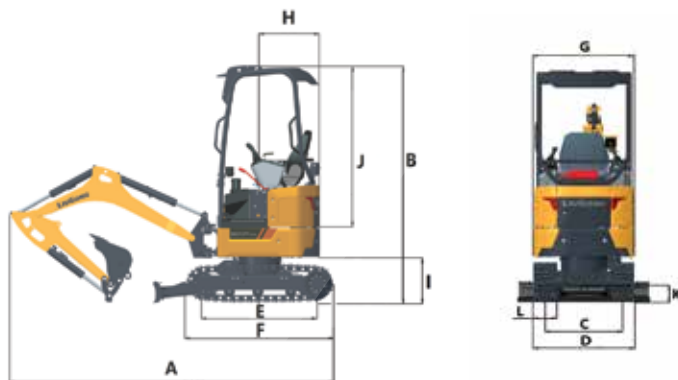

RADNI OPSEG

A. Maks. domet kopanja	3,910 mm (12'10")
B. Maks. domet kopanja na razini tla	3,840 mm (12'7")
C. Maks. dubina kopanja	2,255 mm (7'5")
D. Maks. dubina okomitog kopanja	1,780 mm (5'10")
E. Maks. visina rezanja	3,420 mm (11'3")
F. Maks. visina istovara	2,400 mm (7'10")
G. Min. polumjer okretanja prednjeg dijela	1,660 mm (5'5")
H. Maks. dubina spuštanja daske	240 mm (9.5")
I. Maks. visina podizanja daske	240 mm (9.5")
Sila kopanja na kašiki (ISO)	16 kN (3,597 lbf)
Sila kopanja na žlici (ISO)	9 kN (2,023 lbf)
Zapremnina žlice	0.045 m³ (0.06 yd³)
Polumjer vrha žlice	548 mm (1'10")

DIMENZIJE

A Transportna duljina	3,445 mm (11'8")
B Transportna visina	2,410 mm (7'11")
C Razmak gusjenica	750 mm (2'6")
D Širina donjeg podvoza – sa papučama od 230 mm	980 mm (3'3") 1,290 mm (4'3")
E Udalj. od cent. do centra krajnjih potpornih kotača	1,230 mm (4')
F Ukupna duljina gusjenica	1,580 mm (5'2")
G Ukupna širina gornje strukture	980 mm (3'3")
H Polumjer okretanja stražnjeg dijela	645 mm (2'1")
I Udaljenost protutega od tla	469 mm (1'6")
J Ukupna visina kabine	1,652 mm (5'5")
K Minimalna udaljenost od tla	150 mm (5.9")
L Širina papuče gusjenice	230 mm (9")
Maks. bočno otklanjanje strijele udesno	419 mm (1'4")
Maks. bočno otklanjanje strijele ulijevo	558 mm (1'10")
Maksimalni kut zakretanja strijele udesno	58°
Maksimalni kut zakretanja strijele ulijevo	72°

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez prethodne najave. Prikazani strojevi mogu uključivati dodatnu opremu. Liugong standardna i dodatna oprema mogu se razlikovati ovisno o regiji. Za informacije specifične za vaše područje obratite se svom Liugong zastupniku. Snaga motora u kW preračunata je u konjske snage (1 kW = 1.3596 ps) i (1 kW = 1.3410 hp) u ovom dokumentu.

10/2024 Designed by Liugong
Replace the previous version of 12/2022