



Motor
Nazivna snaga
Kapacitet žlice
Radna masa

Yanmar 3TNV88F-ESLY
18.2 kW (24 hp) @ 2,200 rpm
0.11 m³ (0.14 yd³)
3,800 kg

9035F_{zTs}
BAGER

9035F_{ZTS} SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR

Emisija ispušnih plinova	Stage V
Proizvođač	Yanmar
Model	3TNV88F-ESLY
Nazivna snaga	18.2 kW (24 hp / 25 ps) @ 2,200 rpm
Maks. zakretni moment	94.2 N·m (69.5 lbf·ft) @ 1,320 rpm
Broj cilindara	3
Obujam	1.642 L (0.43 gal)

DONJI POSTROJ

Širina papuče	300 mm (12 in)
Broj papuče po strani	44
Broj gornjih rolara po strani	1
Broj donjih rolara po strani	4

SUSTAV ZAKRETANJA

Brzina zakretanja	10 r/min
-------------------	----------

POGON GUSJENICA


Maksimalna brzina kretanja	4.2 km/h (2.6 mph)
Vučna sila	33 kN (7,419 lbf)

HIDRAULIČKI SUSTAV

Ukupni protok glavnih crpki	99 L/min (26.2 gal/min)
Tlak rasterećenja, glavni	25.3 MPa (3,669 psi)

DIMENSION

A Transportna duljina	4,810 mm (15'9")
B Transportna visina – do vrha kabine	2,500 mm (8'2")
C Razmak gusjenica	1,400 mm (4'7")
D Širina donjeg stroja	1,700 mm (5'7")
E Duljina od središta do krajnjih potpornih kotača	1,675 mm (5'6")
F Ukupna duljina gusjenica	2,100 mm (6'11")
G Ukupna širina gornje strukture	1,600 mm (5'3")
H Polumjer okretanja stražnjeg dijela	850 mm (2'9")
I Udaljenost protuutega od tla	580 mm (1'11")
J Visina – do vrha strijele	1,685 mm (5'6")
K Minimalna udaljenost od tla	258 mm (10")
L Širina papuče gusjenice	300 mm (12")

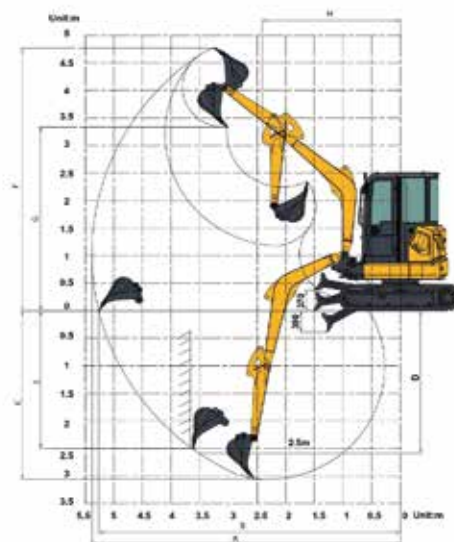

STRIJELA I RUKA

Dužina strijele	2,450 mm (8')
Dužina ruke	1,320 mm (4'4")

RADNI OPSEG

A. Maks. doseg kopanja	5,385 mm (17'8")
B. Maks. doseg kopanja na tlu	5,270 mm (17'3")
C. Maks. dubina kopanja	3,085 mm (10'1")
D. Maks. dubina kopanja, razina od 2,44 m	2,610 mm (8'7")
E. Maks. dubina kopanja okomitog zida	2,503 mm (8'3")
F. Maks. visina rezanja	4,710 mm (15'5")
G. Maks. visina istovara	3,310 mm (10'10")
H. Min. prednji polumjer zakretanja	2,416 mm (7'11")
Daska - Spuštena	390 mm (15")
Daska - Podignuta	370 mm (14.6")
Sila kopanja žlice (ISO)	30 kN (6,744 lbf)
Sila kopanja ruke (ISO)	20 kN (4,496 lbf)

PERFORMANSE ŽLICE

Stand. kapacitet nasute žlice (Referentni)	0.11 m ³ (0.14 yd ³)
--	---

SERVISNI KAPACITETI

Spremnik za gorivo	55 L (14.5 gal)
Motorno ulje	6.7 L (1.8 gal)
Sustav za hlađenje	7 L (1.9 gal)
Spremnik hidraulike	42 L (11.1 gal)
Ukupno u hidrauličkom sustavu	58 L (15.3 gal)

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

02/2024 Dizajnirano od LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to metric hp in this file (1 kW=1.34 hp).