



Motor

Maks. neto snaga

Maks. dubina kopanja

Standardni kapacitet žlice

Radna masa

Cummins B6.7

161 kW (216 hp) @ 2,000 rpm

5,431 mm

1.4 m³

34.700 kg

933F
BAGER

TEŽAK SVIJET. TEŠKA OPREMA.

MOTOR

Emisiji ispušnih plinova	EU Stage V
Proizvođač	Cummins
Model	B6.7
Maks. neto snaga	161 kW (216 hp / 219 ps) @ 2,000 rpm
Maks. zakretni moment	949 N·m @ 1,500 rpm
Broj cilindara	6
Radni obujam	6.7 L

DONJE POSTOLJE

Širina papuče	700 mm
Broj papuča po strani	49
Broj gornjih rolara po strani	2
Broj donjih rolara po strani	9

POGON GUSJENICA


Maksimalna brzina kretanja	5.5 km/h
Vučna sila	320 kN

HIDRAULIČKI SUSTAV

Ukupni protok glavnih crpki	532 L/min
Tlak rasterećenja, glavni	34.3 MPa
Tlak rasterećenja, sa pojačanjem	37.3 MPa

DIMENZIJE

A. Transportna duljine	10,692 mm
B. Transportna visina	3,393 mm
C. Razmak gusjenica	2,590 mm
D. Transportna širina	3,290 mm
E. Razmak između osa krajnjih točkova	4,140 mm
F. Duljina gusjenica	5,065 mm
G. Ukupna širina gornjeg postroja	3,135 mm
H. Polumjer okretanja zadnjeg dijela	3,240 mm
I. Odstojanje protuutega od tla	1,221 mm
J. Visina kabine	3,528 mm
K. Minimalno odstojanje od tla	535 mm
L. Širina gusjenice	700 mm

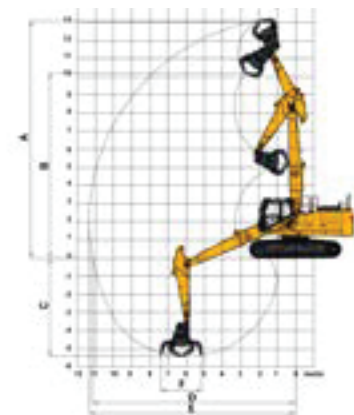

STRIJELA I RUKA

Duljina strijele	6,300 mm
Duljina ruke	3,200 mm

RADNI OPSEG

A. Maks. visina kopanja	13,098 mm
B. Maks. visina istovara	10,210 mm
C. Maks. dubina kopanja	5,431 mm
D. Maks. dubina kopanja na tlu	11,150 mm
E. Maks. dohvat kopanja	11,139 mm
F. Maks. promjer otvaranja (za grajfer žlicu / grabilicu)	2,255 mm

SISTEM ZAKRETANJA

Brzina zakretanja	10.3 rpm
-------------------	----------

PERFORMANSE KAŠIKE

Stand. kapacitet nasute žlice (Referentni)	1.4 m³
--	--------

SERVISNI KAPACITETI

Spremnik za gorivo	520 L
Motorno ulje	23 L
Sustav za hlađenje	35 L
Spremnik hidrauličkog ulja	195 L
Ukupno u hidrauličkom sustavu	360 L

