



Motor

Nazivna snaga

Maks. dubina kopanja

Standardni kapacitet žlice

Radna masa

Perkins 2806J-E18TA

447.5 kW (600 hp) @ 2,000 rpm

7,185 mm

6.2 m³

94,800-98,500 kg

995F
BAGER

MOTOR

Emisijski standard	EU Stage V
Proizvođač	Perkins
Model	2806J-E18TA
Nazivna snaga	447.5 kW (600 hp / 608 ps) @ 2,000 rpm
Maks. okretni moment	2,811 N·m @ 1,300 rpm
Broj cilindara	6
Zapremina	18.1 L

DONJE POSTOLJE

Širina gusjenične papuče	650 mm
Broj gusjeničnih papučica po strani	51
Broj gornjih valjaka po strani	3
Broj donjih valjaka po strani	9

SUSTAV OKRETANJA

Brzina okretanja	6 rpm
------------------	-------

POGON GUSJENICA


Maksimalna brzina kretanja	4 km/h
Vučna sila	650 kN

HIDRAULIČNI SUSTAV

Ukupni protok glavnih crpki	2×476 L/min
Glavni tlak rasterećenja	35 MPa
Tlak rasterećenja, s pojačanjem	37.3 MPa

DIMENZIJE

A. Transportna duljina	13,887 mm
B. Transportna visina	5,228 mm
C. Razmak između gusjenica	3,510 / 2,750 mm
D. Transportna širina	4,160 / 3,400 mm
E. Razmak između osi krajnjih točaka	5,120 mm
F. Duljina gusjenica	6,360 mm
G. Ukupna širina gornjeg postrojenja	4,500 mm
H. Polumjer okretanja stražnjeg dijela	4,830 mm
I. Razmak protutege od tla	1,675 mm
J. Ukupna visina kabine	3,746 mm
K. Minimalni razmak od tla	950 mm
L. Širina gusjenice	650 mm

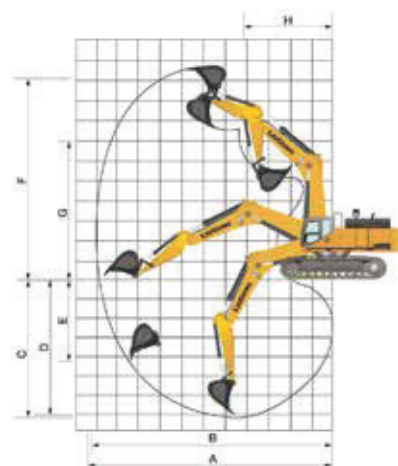

GRANA I RUKA

Duljina grane	7,250 mm
Duljina ruke	2,925 mm

RADNI OPSEG

A. Ukupna visina kabine	12,488 mm
B. Maks. dohvat kopanja na tlu	12,172 mm
C. Maks. dubina kopanja	7,185 mm
D. Maks. dubina kopanja, razina od 2,44 m	7,044 mm
E. Maks. dubina kopanja vertikalnog zida	5,395 mm
F. Maks. visina rezanja	12,342 mm
G. Maks. visina istovara	7,979 mm
H. Min. prednji radijus okretanja	5,415 mm
Sila kopanja žlice (ISO)	477 kN
Sila kopanja ruke (ISO)	364 kN

PERFORMANSE ŽLICE

Stand. kapacitet nasute žlice (referentni)	6.2 m³
--	--------

SERVISNI KAPACITETI

Spremnik goriva	1,240 L
Motorno ulje	64 L
Sustav hlađenja	100 L
Spremnik hidraulike	480 L
Ukupno u hidrauličnom sustavu	960 L

