LiuGong




| | |
|---|---|
| **Motor** | Cummins B6.7 |
| **Maks. Neto moč** | 161 kW (216 hp / 219 ps) @ 2,000 rpm |
| **Največja globina kopanja** | 5,431 mm |
| **Standardna prostornina žlice** | 1.4 $m^3$ |
| **Delovna masa** | 34.700 kg |

# 933F
# BAGER

TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.

# 933F DM SPECIFIKACIJE >>>


| MOTOR | |
|---|---|
| Emisijski standard | EU Stage V |
| Proizvajalec | Cummins |
| Model | B6.7 |
| Največja neto moč | 161 kW (216 hp / 219 ps) @ 2,000 rpm |
| Največji navor | 949 N·m @ 1,500 rpm |
| Število valjev | 6 |
| Prostornina | 6.7 L |

| PODVOZJE | |
|---|---|
| Širina goseničnih členov | 700 mm |
| Število goseničnih členov na stran | 49 |
| Število zgornjih podpornih kolesc na stran | 2 |
| Število spodnjih tekalnih kolesc na stran | 9 |

| POGON GOSENIC | |
|---|---|
| Največja hitrost premikanja | 5.5 km/h |
| Vlečna sila | 320 kN |

| HIDRAVLIČNI SISTEM | |
|---|---|
| Skupni pretok glavnih črpalk | 532 L/min |
| Glavni razbremenilni tlak | 34.3 MPa |
| Povečan razbremenilni tlak | 37.3 MPa |

| DIMENZIJE | |
|---|---|
| A. Transportna dolžina | 10,692 mm |
| B. Transportna višina | 3,393 mm |
| C. Širina koloteka | 2,590 mm |
| D. Transportna širina | 3,290 mm |
| E. Razdalja do središča kolesc | 4,140 mm |
| F. Dolžina gosenic | 5,065 mm |
| G. Skupna širina zgornjega ustroja | 3,135 mm |
| H. Radij obračanja zadka | 3,240 mm |
| I. Oddaljenost protiuteži od tal | 1,221 mm |
| J. Višina kabine | 3,528 mm |
| K. Najmanjša oddaljenost od tal | 535 mm |
| L. Širina gosenic | 700 mm |

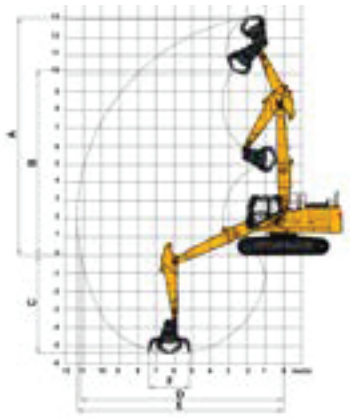


| DROG IN ROKA | |
|---|---|
| Dolžina krakov | 6,300 mm |
| Dolžina roke | 3,200 mm |

| DELOVNO OBMOČJE | |
|---|---|
| A. Največja višina prijemanja | 13,098 mm |
| B. Maksimalna višina razkladanja | 10,210 mm |
| C. Največja globina kopanja | 5,431 mm |
| D. Največji doseg kopanja na tleh | 11,150 mm |
| E. Največji doseg kopanja | 11,139 mm |
| F. Največji premer odpiranja (prijemalne žlice) | 2,255 mm |

| SISTEM ZA OBRAČANJE | |
|---|---|
| Hitrost obračanja | 10.3 rpm |

| ZMOGLJIVOST ŽLICE | |
|---|---|
| Standardna prostornina zvrhane žlice (referenčna) | 1.4 m³ |

| SERVISNE KAPACITETE | |
|---|---|
| Rezervoar za gorivo | 520 L |
| Motorno olje | 23 L |
| Hladilni sistem | 35 L |
| Rezervoar za hidravlično olje | 195 L |
| Skupna prostornina hidravličnega sistema | 360 L |

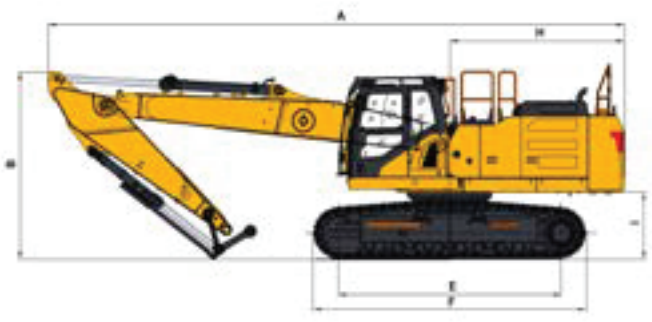



**Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.**
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

03/2025 oblikovano s strani LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.