



Motor

Nominalna snaga 264 kW (354 hp / 359 ps) @ 2,100 rpm

Operativna težina

Maks. dubina kopanja

Standardni kapacitet kašike

Cummins L9PLUST3

38,500 kg

7,340 mm

1.8 m³

936F
BAGER

MOTOR

Emisioni standard	Stage IIIA
Proizvođač	Cummins
Model	L9PLUST3
Nominalna snaga	264 kW (354 hp / 359 ps) @ 2,100 rpm
Maks. obrtni moment	1,600 N·m @ 1,400 rpm
Broj cilindara	6
Zapremina	8.9 L

DONJE POSTOLJE

Širina papuče	600 mm
Broj papuča po strani	49
Broj gornjih rolara po strani	2
Broj donjih rolara po strani	9

POGON GUSJENICA


Maksimalna brzina kretanja	5.5 km/h
Vučna sila	320 kN

HIDRAULIČNI SISTEM


Ukupni protok glavnih pumpi	2×351 L/min
Pritisak rasterećenja, glavni	34.3 MPa

DIMENZIJE

A. Transportna dužina	11,300 mm
B. Transportna visina	3,800 mm
C. Razmak gusjenica	2,590 mm
D. Transportna širina	3,190 mm
E. Dužina gusjenica	5,075 mm
F. Dužina od centra do centra rolara	4,140 mm
G. Ukupna širina gornjeg postroja	2,995 mm
H. Radijus okretanja zadnjeg dijela	3,593 mm
I. Udaljenost protivtega od tla	1,250 mm
J. Visina kabine	3,175 mm
K. Min. udaljenost od tla	545 mm

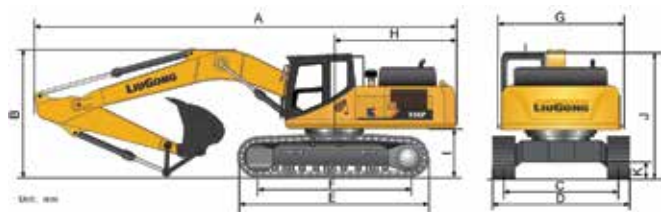

Unit: mm

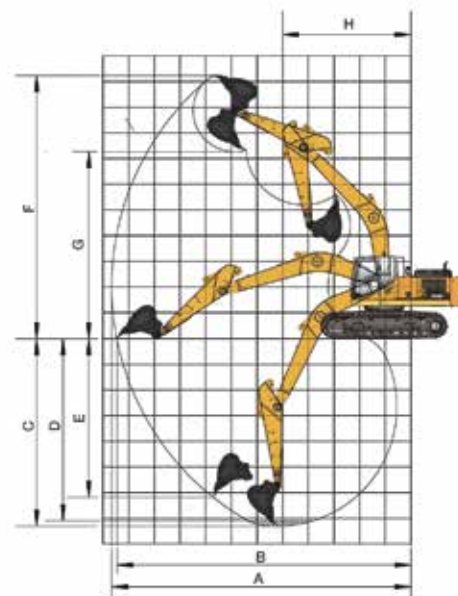

STRIJELA I RUKA

Dužina strijele	6,400 mm
Dužina ruke	3,200 mm

PERFORMANSE KAŠIKE

Stand. kapacitet nasute kašike (Referentni)	1.8 m³
---	--------

SERVISNI KAPACITETI

Rezervoar za gorivo	620 L
Motorno ulje	36 L
Sistem za hlađenje	37 L
Rezervoar hidrauličke	240 L
Ukupno u hidrauličnom sistemu	450 L

SISTEM OKRETANJA

Brzina okretanja	10 rpm
------------------	--------

RADNI OPSEG

A. Maks. doseg kopanja	11,100 mm
B. Maks. doseg kopanja na nivou tla	10,900 mm
C. Maks. dubina kopanja	7,340 mm
D. Maks. dubina kopanja na ravnom od 2,5 m	7,180 mm
E. Maks. dubina kopanja vertikalnog zida	6,460 mm
F. Maksimalna visina kopanja	10,240 mm
G. Maksimalna visina istovara	7,160 mm
Sila kopanja na kašiki (ISO)	290 kN
Sila kopanja na ruci (ISO)	196 kN