LiuGong



Motor	Kubota D902
Maks. neto moč	11.8 kW (15.8 hp) @ 2,300 rpm
Največja globina kopanja	2,255 mm (7'5")
Standardna prostornina žlice	0.045 m^3 (0.06 yd^3)
Delovna masa (jeklene gosenice)	1,850 kg (4,079 lbs)
Delovna masa (gumijaste gosenice)	1,750 kg (3,858 lbs)

9017Fzts
BAGER

TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.

9017FZTS
SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR	
Emisijski standard	Tier 4F / Stage V
Proizvajalec	Kubota
Model	D902
Največja neto moč	11.8 kW (15.8 hp / 16.0 ps) @ 2,300 rpm
Največji navor	51.3 N·m (37.8 lbf·ft) @ 1,800 rpm
Število valjev	3
Prostornina	0.898 L

PODVOZJE	
Širina goseničnih členov	230 mm (9")
Število goseničnih členov na stran	37
Število spodnjih tekalnih kolesc na stran	3

POGON GOSENIC	
Največja hitrost premikanja	4.0 km/h (2.5 mph)
Vlečna sila	16 kN (3,597 lbf)

HIDRAVLIČNI SISTEM	
Skupni pretok glavnih črpalk	44 L/min (11.6 gal/min)
Glavni razbremenilni tlak	21 MPa (3,046 psi)

SISTEM ZA OBRAČANJE	
Hitrost obračanja	9.5 rpm

DROG IN ROKA	
Dolžina droga	1,685 mm (5’6”)
Dolžina roke	1,070 mm (3’6”)

ZMOGLJIVOST ŽLICE	
Stand. prostornina zvrhane žlice (referenčna)	0.045 m³ (0.06 yd³)

SERVISNE KAPACITETE	
Rezervoar za gorivo	22 L (5.8 gal)
Motorno olje	3.7 L (1.0 gal)
Hladilni sistem	3.0 L (0.79 gal)
Rezervoar za hidravlično olje	15 L (3.96 gal)

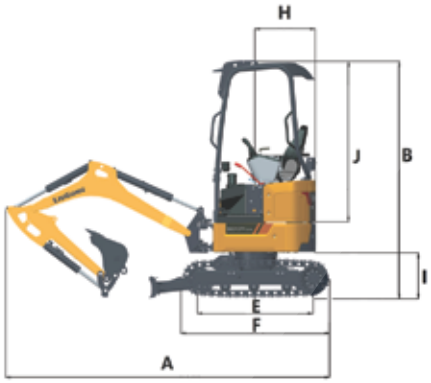





DELOVNO OBMOČJE	
A. Največji doseg kopanja	3,910 mm (12’10”)
B. Maksimalna višina razkladanja	3,840 mm (12’7”)
C. Največja globina kopanja	2,255 mm (7’5”)
D. Največja globina vertikalnega kopanja	1,780 mm (5’10”)
E. Največja višina rezanja	3,420 mm (11’3”)
F. Največja višina istovarjanja	2,400 mm (7’10”)
G. Najmanjši radij obračanja spredaj	1,660 mm (5’5”)
H. Največja globina spuščanja deske	240 mm (9.5”)
I. Največja višina dviga deske	240 mm (9.5”)
Sila kopanja žlice (ISO)	16 kN (3,597 lbf)
Sila kopanja roke (ISO)	9 kN (2,023 lbf)
Prostornina žlice	0.045 m³ (0.06 yd³)
Radij konice žlice	548 mm (1’10”)

DIMENZIJE	
A Transportna dolžina	3,445 mm (11’8’’)
B Transportna višina	2,410 mm (7’11”)
C Širina koloteka	750 mm (2’6’’) 1,060 mm (3’6’’)
D Širina podvozja – 230 mm gosenični členi	980 mm (3’3”) 1,290 mm (4’3’’)
E Razdalja do središča kolesc	1,230 mm (4’)
F Dolžina gosenic	1,580 mm (5'2")
G Širina zgornjega dela	980 mm (3’3”)
H Radij obračanja zadka	645 mm (2'1")
I Oddaljenost protiuteži od tal	469 mm (1’6”)
J Skupna višina kabine	1,652 mm (5’5”)
K Najmanjša oddaljenost od tal	150 mm (5.9”)
L Širina goseničnih členov	230 mm (9”)
Največji odmik droga v desno	419 mm (1’4”)
Največji odmik droga v levo	558 mm (1'10")
Največji kot zasuk droga v desno	58°
Največji kot zasuk droga v levo	72°

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

10/2024 oblikovano s strani LiuGong
Nadomešča predhodne različice iz 12/2022

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.