LiuGong



Motor	Yanmar 4TNV86CT-PLY
Maks. bruto moč	35.5 kW (47.6 hp) @ 2,200 rpm
Maks. neto moč	33.5 kW (44.6 hp) @ 2,200 rpm
Delovna teža	5,570 kg
Največja globina kopanja	3,630 mm
Standardna prostornina žlice	0.16 m^3

9057FZTS BAGER

TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.

9057FZTS SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR	
Emisijski standard	Tier 4F / Stage V
Proizvajalec	Yanmar
Model	4TNV86CT-PLY
Maks. bruto moč	35.5 kW (47.6 hp / 48.3 ps) @ 2,200 rpm
Največja neto moč	33.5 kW (44.6 hp / 45.5 ps) @ 2,200 rpm
Največji navor	176.6 N·m @ 1,560 rpm
Število valjev	4
Prostornina	2.091 L

PODVOZJE	
Širina goseničnih členov	400 mm
Število goseničnih členov na stran	74
Število zgornjih podpornih kolesc na stran	1
Število spodnjih tekalnih kolesc na stran	5

POGON GOSENIC	
Največja hitrost premikanja	4.2 km/h
Vlečna sila	60 kN

SISTEM ZA OBRAČANJE	
Hitrost obračanja	9.6 rpm

HIDRAVLIČNI SISTEM	
Skupni pretok glavnih črpalk	149.6 L/min
Glavni razbremenilni tlak	27.4 MPa

DIMENZIJE	
A. Transportna dolžina	5,650 mm
B. Transportna širina	1,960 mm
C. Širina zgornjega dela	1,904 mm
D. Transportna višina	2,550 mm
E. Razdalja od dozerske deske do osi	2,060 mm
F. Oddaljenost protiuteži od tal	631 mm
H. Radij obračanja zadka	1,045 mm
I. Razdalja do središča kolesc	1,990 mm
J. Dolžina gosenic	2,505 mm
K. Širina koloteka	1,560 mm



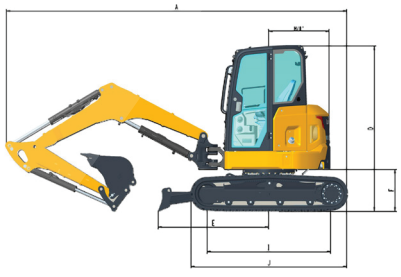

Unit: mm

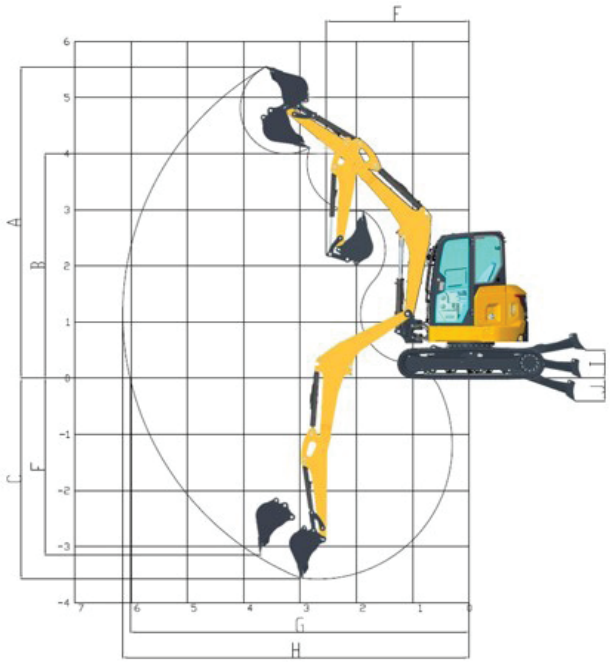

DROG IN ROKA	
Dolžina droga	2,850 mm
Dolžina roke	1,570 mm

DELOVNO OBMOČJE	
A. Največja višina rezanja	5,571 mm
B. Maksimalna višina razkladanja	4,000 mm
C. Največja globina kopanja	3,630 mm
E. Največja globina vertikalnega kopanja	2,800 mm
F. Najmanjši radij obračanja spredaj	2,558 mm
G. Največji doseg kopanja na tleh	6,040 mm
H. Največji doseg kopanja	6,105 mm
Sila kopanja žlice (ISO)	44 kN
Sila kopanja roke (ISO)	27 kN

ZMOGLJIVOST ŽLICE	
Standardna prostornina zvrhane žlice (referenčna)	0.16 m^3
Najmanjša prostornina zvrhane žlice (opcijske žlice)	0.06 m^3
Največja prostornina zvrhane žlice (opcijske žlice)	0.26 m^3

SERVISNE KAPACITETE	
Rezervoar za gorivo	67 L
Motorno olje	6.3 L
Hladilni sistem	14 L
Rezervoar za hidravlično olje	54.3 L
Skupna prostornina hidravličnega sistema	61 L

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

08/2023 oblikovano s strani LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to metric hp in this file (1 kW=1.34 hp).