



Motor	Yanmar 4NV98CT-NLYS
Bruto snaga	53,7 kW (72 hp / 73 ps) @ 2.400 rpm
Neto snaga	51,1 kW (68.5 hp / 69.5 ps) @ 2.400 rpm
Sila otkidanja	25 kN
Nazivna radna nosivost	998 kg
Kapacitet žlice	0,5 m ³
Radna masa	4.200 kg

378C

MINI UTOVARIVAČ

378C SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR

Emisija ispušnih plinova	Tier 4f / Stage V
Proizvođač	Yanmar
Model	4NV98CT-NLYS
Bruto snaga	53.7 kW (72 hp / 73 ps) @ 2,400 rpm
Neto snaga	51.1 kW (68.5 hp / 69.5 ps) @ 2,400 rpm
Maks. obrtni moment	291 N · m @ 1,625 rpm
Broj cilindara	4
Obujam	3.319 L
Vrsta hlađenja	Voda

ELEKTRIČNI SUSTAV

Napon sustava	12 V
Jakost alternatora	85 amps

GUSJENICE I ŠASIJA

Duljina gusjenice na tlu	1,425 mm
Širina papuče	320 mm
Tlak na tlo	40.5 kPa
Dimenzije gusjenice	320×86BL×50

HIDRAULIČKI SUSTAV

Tip sustava	Open
Standardni protok	70 L/min
Hidrostatički tlak pri kretanju	35 MPa
Hidrostatički tlak pri radu	21 MPa
Ukupno vrijeme hidrauličkog ciklusa	8.5 s
Vrijeme podizanja	4 s
Vrijeme istovara	2 s
Spuštanje (plivajući položaj nadolje)	2.5 s

RADNA MASA

Radna masa	4,200 kg
------------	----------

PERFORMANSE

Statičko opterećenje prevrtanja	2,850 kg
Nazivna radna nosivost	998 kg
Sila otkidanja na kraku	24 kN
Sila otkidanja na žlici	25 kN
Visina istovara pri maksimalnoj visini	2,580 mm
Doseg istovara pri maksimalnoj visini	882 mm
Maks. kut istovara na maks. visini	39°
Maks. visina osovinice žlice	3,300 mm
Zakretanje žlice unatrag na razini tla	30°
Udaljenost od tla	195 mm
Odlazni kut	25°
Prednji polumjer zakretanja sa žlicom	2,117 mm

SERVISNI KAPACITETI

Spremnik za gorivo	100 L
Motorno ulje	9.4 L
Sustav za hlađenje	20 L
Hidraulički spremnik	36.4 L
Ukupno u hidrauličkom sustavu	48.6 L

OPCIONALNI PRIKLJUČNI ALATI



4 u 1 žlica – 0.5 m ³	Hidraulička bušilica
Žlica za kamen – 0.4 m ³	Daska za snijeg
Žlica za otpad – 350 to 650 mm	Rotaciona četka sa sabirnim spremnikom
Hidraulički čekić	Hidrauličke škare
Vilice	Strijela za podizanje tereta

STANDARDNA OPREMA

Univerzalna žlica – 0.5 m ³
Sigurnosna blokada upravljačkih komandi
Blokada strijele
Brza spojnica
Otvorena kabina s ROPS/FOPS zaštitom

OPCIONALNA OPREMA

Zatvorena kabina s ROPS/FOPS zaštitom i klima-uređajem
Širina papuče - 400 mm
Grijanje
Klima

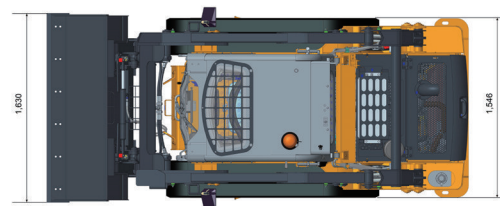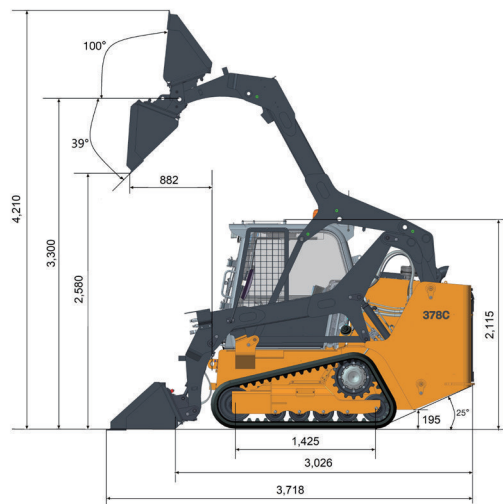

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.

05/2023 Dizajnirano od LiuGong