



Motor

Nazivna snaga

Raspon nominalne amplitude

Raspon frekvencije vibracije

Raspon centrifugalne sile

Radna širina

Radna masa

Cummins F3.8
55 kW (74 hp) a 2.200 rpm
1,8 / 0,8 mm
32 / 36 Hz
122 / 92 kN
1.680 mm
7.500 kg

**6608F
VALJAK**

6608F

SPECIFIKACIJE >>>

MOTORE

Emisija ispušnih plinova	EU Stage V
Proizvođač	Cummins
Model	F3.8
Naknadni tretman izduvnih gasova	EGR+DOC+DPF
Nazivna snaga	55 kW (74 hp / 75 ps) @ 2,200 rpm
Broj cilindara	4
Usis	Turbo sa međuhlađenjem zrak-krak
Vrsta hlađenja	Voda

ELEKTRIČNI SUSTAV

Napon sustava	24 V
---------------	------

SUSTAV PRIJENOSA

Teorijska savladivost uspona	60%
Tip prijenosa	Hidraulički prijenos
Brzina kretanja	12 km/h
Min. vanjski polumjer zakretanja	5.500 mm

UPRAVLJANJE

Sustav upravljanja	Hidraulički
Način upravljanja	Zglobno zakretanje
Kut zakretanja	±35°
Kut oscilacije	±10°

KOČNICE

Tip radne kočnice	Hidraulička kočnica
Tip parking kočnice	Mehaničko aktiviranje; Hidrauličko otpuštanje

GUME

Dimenzije guma	14,9-24-8PR
----------------	-------------

PERFORMANSE

Statičko linijsko opterećenje prednjeg valjka	223 N/cm
Raspon nazivne amplitude	1,8 / 0,8 mm
Raspon frekvencije vibracija	32 / 36 Hz
Raspon centrifugalne sile	122 / 92 kN

RADNA MASA

Radna masa sa kabinom	7.500 kg
Radna masa sa stopama	8.350 kg
Masa na vibracijskim valjcima	3.750 kg
Masa na pogonskoj osovini	3.750 kg

SERVISNI KAPACITETI



Spremnik za gorivo	150 L
Spremnik hidrauličkog ulja	55 L

DIMENZIJE

A Međuosovinski razmak	2.800 mm
K Min. udaljenost od tla	380 mm
D Promjer valjka	1.220 mm
S Debljina plašta valjka	20 mm
L Ukupna duljina	5.350 mm
L1 Ukupna duljina uključujući kuku za vuču	5.433 mm
H2 Visina bez kabine	2.120 mm
H Ukupna visina	3.040 mm
H1 Visina uključujući rotacijsko signalno svjetlo	3.197 mm
B Ukupna širina	1.860 mm
W Širina valjka	1.680 mm
O1 Bočni prevjes, desni	90 mm
O2 Bočni prevjes, lijevi	90 mm
R Minimalni vanjski polumjer zakretanja	5.500 mm

OPCIONALNA OPREMA

Stope, zavanere	Stope, pričvršćene vijcima (odvojive)
Senzor zbijenosti tla	Dozerska daska
Panoramska kamera (uključujući sustav za upozorenje na pješake)	

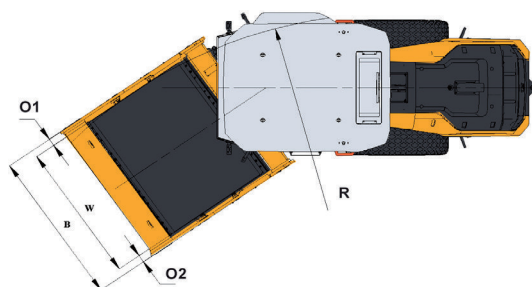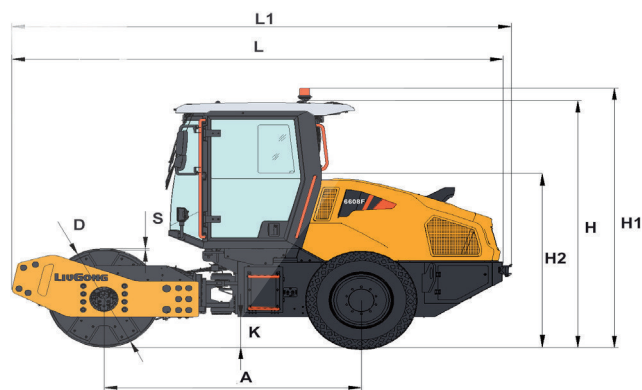

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No.1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, RP della Cina

T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.

11/2025 Dizajnirano od Liugong