



Motor
Nazivna sanga
Maks. dubina kopanja
Standardni kapacitet žlice
Radna masa

Cummins B6.7
116 kW (156 hp) @ 2,200 rpm
6,530 / 6,420 mm
1.0 m³
25,500 - 28,200 kg

925F_{CR}
BAGER

TEŽAK SVIJET. TEŠKA OPREMA.

PARAMETRI PERFORMANSI

Radna masa	25.500-28.200 kg
Stand. nasuti obujam žlice (referentna)	1,0 m ³
Maks. brzina kretanja	5,4 km/h
Brzina zakretanja kupole	10,5 r/min
Vučna sila na kuki	220 kN
Sila kopanja na žlici (ISO)	* 97 / 105 kN
Sila kopanja na ruci (ISO)	* 140 / 152,5 kN

* Normalno / Pojačano

MOTOR

Emisiji ispušnih plinova	Stage V
Proizvođač	Cummins
Model	B6.7
Nazivna snaga	116 kW (156 hp / 158 ps) @ 2.200 rpm
Maks. zakretni moment	746 N·m @ 1.300 rpm
Broj cilindara	6
Radni obujam	6,7 L



DONJE POSTOLJE

Širina papuče	600 mm
Broj papuča po strani	49
Broj gornjih rolara po strani	2
Broj donjih rolara po strani	8

DIMENZIJE

A. Transportna duljina	* 8.960 / 9.020 mm
B. Transportna visina	* 3.060 / 3.000 mm
C. Razmak gusjenica	* 2.390 / 2.390 mm
D. Transportna širina	* 2.990 / 2.990 mm
E. Duljina do centra krajnjih kotača gusjenice	* 3.650 / 3.650 mm
F. Ukupna dužina gusjenica	* 4.450 / 4.450 mm
G. Ukupna širina gornje strukture	* 2.990 / 2.990 mm
H. Polumjer okretanja stražnjeg dijela	* 1.780 / 1.780 mm
I. Odstojanje protutugeta od tla	* 1.010 / 1.010 mm
J. Visina kabine	* 2.980 / 2.980 mm
K. Minimalno odstojanje od tla	* 470 / 470 mm

* Monoblok strijela / Dvodjelna strijela

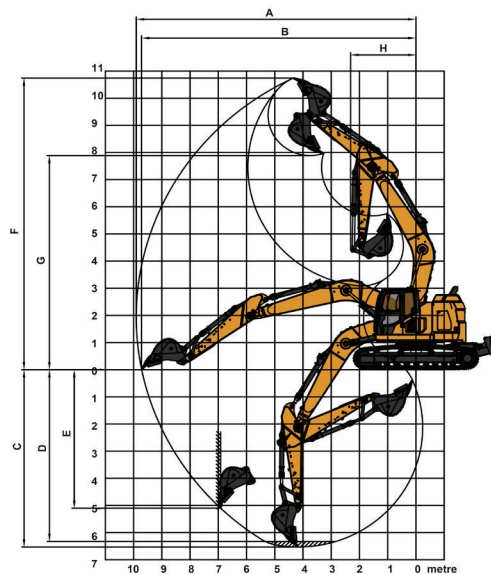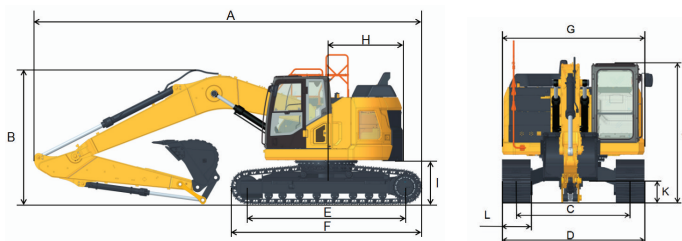

RADNI OPSEG

Duljina strijele	* 5.710 / 5.710 mm
Duljina ruke	* 2.915 / 2.915 mm
A. Maks. dohvata kopanja	* 9.906 / 10.020 mm
B. Maks. dohvata kopanja na tlu	* 9.720 / 9.830 mm
C. Maks. dubina kopanja	* 6.530 / 6.420 mm
D. Maks. dubina kopanja, nivo od 2,44 m	* 6.330 / 6.310 mm
E. Maks. dubina kopanja vertikalnog zida	* 5.100 / 5.100 mm
F. Maks. visina rezanja	* 10.740 / 11.540 mm
G. Maks. visina istovara	* 7.890 / 8.560 mm
H. Min. prednji polumjer okretanja	* 2.310 / 2.210 mm

* Monoblok strijela / Dvodjelna strijela

SERVISNI KAPACITETI

Spremnik za gorivo	320 L
Motorno ulje	25 L
Sustav za hlađenje	25 L
Spremnik hidrauličkog ulja	182 L
Ukupno u hidrauličkom sustavu	320 L

HIDRAULIČKI SUSTAV

Ukupni protok glavnih crpki	2×228 L/min
Plak rasterećenja, glavni	34,3 MPa
Plak rasterećenja, sa pojačanjem	37,0 MPa