LiuGong



Motor	Yanmar 4NV98CT-NLYS
Bruto moč	53.7 kW (72 hp / 73 ps) @ 2,400 rpm
Neto moč	51.1 kW (68.5 hp / 69.5 ps) @ 2,400 rpm
Sila kopanja	25 kN
Nazivna delovna zmogljivost	998 kg
Prostornina žlice	0.5 m^3
Delovna masa	4,200 kg

378C
MINI GOSENIČNI NAKLADAČ

TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.

378C SPECIFIKACIJE >>>

ENGINE	
Emisijski standard	Tier 4f / Stage V
Proizvajalec	Yanmar
Model	4NV98CT-NLYS
Maks. bruto moč	53.7 kW (72 hp / 73 ps) @ 2,400 rpm
Maks. neto moč	51.1 kW (68.5 hp / 69.5 ps) @ 2,400 rpm
Največji navor	291 N · m @ 1,625 rpm
Število valjev	4
Prostornina	3.319 L
Vrsta hlajenja	Vodno

ELEKTRIČNI SISTEM	
Napetost sistema	12 V
Izhodna moč alternatorja	85 amps

GOSENICE IN PODVOZJE	
Dolžina gosenice na tleh	1,425 mm
Širina goseničnih členov	320 mm
Pritisk na tla	40.5 kPa
Velikost gosenic	320×86BL×50

HIDRAVLIČNI SISTEM	
Vrsta sistema	Odprt
Standardni pretok	70 L/min
Hidrostatični tlak pri premikanju	35 MPa
Delovni hidrostatični tlak	21 MPa
Čas hidravličnega cikla, skupaj	8.5 s
Dvig	4 s
Izpust	2 s
Spust (plavajoči položaj)	2.5 s

DELOVNA MASA	
Delovna masa	4,200 kg


ZMOGLJIVOST	
Statična zvrstna obremenitev	2,850 kg
Maks. delovna zmogljivost	998 kg
Trgalna sila droga	24 kN
Trgalna sila žlice	25 kN
Višina izpusta pri največjem dvigu	2,580 mm
Doseg izpusta pri največjem dvigu	882 mm
Največji kot izpusta pri polni višini	39°
Največja višina zgloba žlice	3,300 mm
Nagib žlice nazaj na ravni tal	30°
Oddaljenost od tal	195 mm
Zadnji izvozni kot	25°
Sprednji obračalni radij z žlico	2,117 mm


SERVISNE KAPACITETE	
Rezervoar za gorivo	100 L
Motorno olje	9.4 L
Hladilni sistem	20 L
Rezervoar za hidravlično olje	36.4 L
Skupna prostornina hidravličnega sistema	48.6 L

OPCIJSKI PRIKLJUČKI	
Žlica 4 v 1 – 0.5 m^3	Sveder za zemljo
Žlica za kamenje – 0.4 m^3	Snežni plug
Žlica za odpadke – 350 to 650 mm	Metla s pobiralno posodo
Hidravlično kladivo	Hidravlične škarje
Vilice	Dvižna drog

STANDARDNA OPREMA
Univerzalna žlica –0.5 m^3
Varnostna blokada upravljanja
Blokada dvigalne drog
Hitra menjava
Odprta ROPS/FOPS kabina

OPCIJSKA OPREMA
Zaprta ROPS/FOPS kabina s klimatsko napravo
Širina goseničnih členov - 400 mm
Grelec
Klima

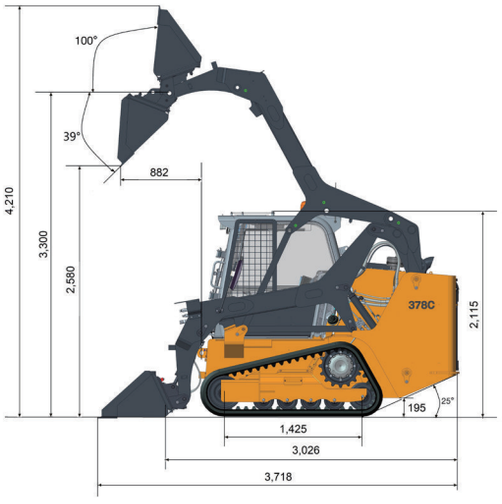

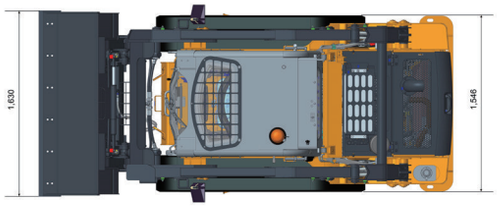

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

05/2023 Oblikovano s strani LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.