LIUGONG

# 915FCR BAGER

ALL NEW F-SERIES

| | |
|---|---|
| **Motor** | Cummins F3.8 |
| **Nazivna moč** | 84.5 kW |
| **Delovna masa** | 15,400-16,300 kg |
| **Prostornina žlice** | 0.55 $m^3$ (0.72 $yd^3$) |




TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.

# SPECIFIKACIJE

| Delovna masa | 15,400-16,300 kg (33,951-35,935 lbs) |
|---|---|

Delovna teža vključuje hladilno tekočino, maziva, poln rezervoar za gorivo, kabino, standardne gosenične plošče, mono krak, roko, žlico in upravljavca s 75 kg (165 lbs).

| Prostornina žlice | 0.55 m³ (0.72 yd³ ) |
|---|---|

## MOTOR

**Opis**

Cummins EU Stage V, s turbopolnilnikom, 4-valjni, 4-taktni, vodno hlajen.

| | |
|---|---|
| Emisijski razred | Stage V |
| Proizvajalec motorja | Cummins |
| Model motorja | F3.8 |
| Polnjenje zraka | S turbopolnilnikom |
| Hlađenje polnilnega zraka | Dodatni hladilnik polnilnega zraka |
| Pogon hladilnega ventilatorja | Neposreden |
| Delovna prostornina | 3.8 L (1 gal) |
| Nazivna hitrost | 2,200 rpm |
| Moč motorja - bruto (SAE J1349 / ISO 9249) | 90 kW (120.7 hp) |
| Moč motorja - neto (SAE J1995 / ISO 14396) | 84.5 kW (113.3 hp) |
| Največji navor | 500 N·m (369 lbf·ft) @1,500 rpm |
| Vrtina × hod | 102 × 115 mm (4” × 4.5”) |

## PODVOZJE

| | |
|---|---|
| Število papuč gosenice na vsaki strani | 44 (1.7") |
| Korak verige | 175 mm (6.9" metal) |
| Širina papuče, s trojnimi rebri | 500 mm (20") |
| Število spodnjih kolesc na vsaki strani | 7 |
| Število zgornjih kolesc na vsaki strani | 2 |

## SISTEM ZA OBRAČANJE

**Opis**

Planetni reduktor, ki ga poganja aksialni batni motor z visokim navorom, z oljno lamelno zavoro. Parkirna zavora obračanja se aktivira v petih sekundah po vrnitvi krmilnih ročic za obračanje v nevtralni položaj.

| | |
|---|---|
| Hitrost obračanja | 11.3 rpm |
| Navor obračanja | 36,790 N·m (27,135 lbf·ft) |

## HIDRAVLIČNI SISTEM

**Glavna črpalka**

| | |
|---|---|
| Tip | Two variable displacement |
| Največji pretok | 2 x 117 L/min (2 x 30.9 gal/min) |

**Nastavitev varnostnega ventila**

| | |
|---|---|
| Delovni tok krog | 34.3 / 37 MPa (4,975 / 5,410 psi) |
| Krog za premikanje | 34.3 MPa (4,975 psi) |
| Krog za vrtenje | 26.5 MPa (3,843 psi) |
| Krmilni krog | 3.9 MPa (566 psi) |

**Hidravlični valji**

| | |
|---|---|
| Valj kraka - Vrtina × hod | Φ105 × 1,000 mm (4.1" × 3'3") |
| Valj roke – Vrtina × hod | Φ115 × 1,175 mm (4.5" × 3'10") |
| Valj žlice – Vrtina × hod | Φ95 × 885 mm (3.7" × 2'11") |

## ELEKTRIČNI SISTEM

| | |
|---|---|
| Napetost sistema | 12 V |
| Akumulatorji | 24 V |
| Alternator | 24 V - 70 A |
| Zaganjač | 24 V - 4.8 kW (24 V - 6.4 hp) |

## SERVISNE KAPACITETE

| | |
|---|---|
| Rezervoar za gorivo | 200 L (52.8 gal) |
| Motorno olje | 12 L (3.2 gal) |
| Bočni pogon (vsak) | 2.5 L (0.7 gal) |
| Pogon obračanja | 3 L (0.8 gal) |
| Hladilni sistem | 20 L (5.3 gal) |
| Rezervoar za hidravlično olje | 100 L (26.4 gal) |
| Hidravlični sistem skupaj | 160 L (42.3 gal) |
| Rezervoar za DEF | 25 L (6.6 gal) |

## RAVEN HRUPA

| | |
|---|---|
| Raven zvočnega tlaka v notranjosti kabine (ISO 6396) | 72 dB(A) |
| Raven zvočne moči okolice (ISO 6395) | 99 dB(A) |

## POGON IN ZAVORE

**Opis**

Steering controlled by two hand levers with pedals.

| | |
|---|---|
| Največja hitrost premikanja | High: 4.9 km/h (3 mph)<br>Low: 2.9 km/h (1.8 mph) |
| Sposobnost premagovanja klancev | 35°/70% |
| Največja vlečna sila na kavlju | 122 kN (27,427 lbf) |







| DIMENZIJE (MONO KRAK) | MONO KRAK | | DVODELNI KRAK |
|---|---|---|---|
| Krak | 4,600 mm | | 5,050 mm |
| Možnosti roke | 2,500 mm | 2,900 mm | 2,500 mm |
| A Transportna dolžina | 7,335 mm | 7,290 mm | 7,590 mm |
| B Transportna višina – vrh kraka | 2,980 mm | 3,255 mm | 3,115 mm |
| C Širina podvozja - 500 mm (20") gosenicnimi ploščami | 2,490 mm | | 2,490 mm |
| - 600 mm (24") gosenicnimi ploščami | 2,590 mm | | 2,590 mm |
| - 700 mm (28") gosenicnimi ploščami | 2,690 mm | | 2,690 mm |
| D Transportna dolžina na tleh | 4,470 mm | 4,410 mm | 4,965 mm |
| E Razmik med gosenicami | 1,990 mm | | 1,990 mm |
| F Dolžina do sredine tekalnih koles | 3,010 mm | | 3,010 mm |
| G Dolžina gosenic | 3,745 mm | | 3,745 mm |
| H Skupna širina zgornjega ustroja | 2,490 mm | | 2,490 mm |
| J Skupna širina zgornjega ustroja vključno z ročajem kabine | 2,570 mm | | 2,570 mm |
| K Skupna širina zgornjega ustroja vključno z vzvratnim ogledalom kabine | 2,790 mm | | 2,790 mm |
| L Polmer obračanja zadka | 1,525 mm | | 1,525 mm |
| M Razdalja od središča vrtenja do poravnalne deske | 2,800 mm | | 2,800 mm |
| N Oddaljenost protiuteži od tal | 935 mm | | 935 mm |
| P Skupna višina protiuteži | 2,215 mm | | 2,215 mm |
| Q Skupna višina kabine | 2,885 mm | | 2,885 mm |
| Skupna višina kabine vključno s svetlobnim obročem | 3,025 mm | | 3,025 mm |
| Skupna višina kabine vključno s FOP zaščito | 3,015 mm | | 3,015 mm |
| R Skupna višina ograje na platformi | 2,935 mm | | 2,935 mm |
| S Najmanjša oddaljenost od tal | 450 mm | | 450 mm |
| T Širina gosenične plošče | 500 mm | | 500 mm |
| U Maksimalna višina dviga poravnalne deske | 540 mm | | 540 mm |
| V Maksimalna globina kopanja poravnalne deske | 540 mm | | 540 mm |
| Širina poravnalne deske (s 500 mm gosenicnimi ploščami) | 2,490 mm | | 2,490 mm |
| Širina poravnalne deske (s 600 mm gosenicnimi ploščami) | 2,590 mm | | 2,590 mm |
| Širina poravnalne deske (s 700 mm gosenicnimi ploščami) | 2,690 mm | | 2,690 mm |

## MASE STROJA IN PRITISK NA TLA

| Širina papuče | MONO KRAK | | DVODELNI KRAK | |
|---|---|---|---|---|
| | Delovna masa | Pritisk na tla | Delovna masa | Pritisk na tla |
| 500 mm | 15,400 kg | 45.8 kPa | 15,900 kg | 47.3 kPa |
| 600 mm | 15,600 kg | 38.7 kPa | 16,100 kg | 39.9 kPa |
| 700 mm | 15,800 kg | 33.6 kPa | 16,300 kg | 34.6 kPa |
| 500 mm gumijaste gosenične plošče | 15,400 kg | 45.6 kPa | 15,900 kg | 47.0 kPa |

Delovna teža, ki vključuje 2.550 mm roko, 480 kg žlico, upravljavca, mazivo, hladilno tekočino, poln rezervoar za gorivo in standardno opremo. Dodatna teža s poravnalno desko: +1.000 kg


LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.





| KRAK DIMENZIJE | | |
|---|---|---|
| Krak | Mono krak | Dvodelni krak |
| A Dolžina | 4,800 mm | 5,050 mm |
| B Višina | 1,500 mm | 1,600 mm |
| C Širina | 750 mm | 750 mm |
| Masa | 1,170 kg | 1,460 kg |

Valj, cevovod in sornik so vključeni. Sornik valja kraka je izključen.

| ROKA DIMENZIJA | | |
|---|---|---|
| Roka | 2,500 mm | 2,900 mm |
| A Dolžina | 3,300 mm | 3,700 mm |
| B Višina | 650 mm | 700 mm |
| C Širina | 450 mm | 450 mm |
| Masa | 640 kg | 670 kg |

Valj, vzvodje in sornik so vključeni.

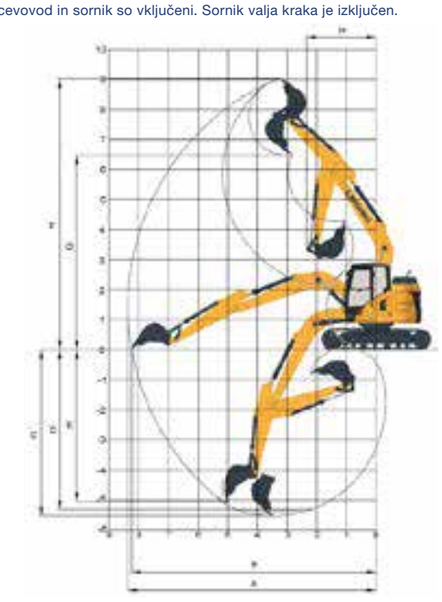

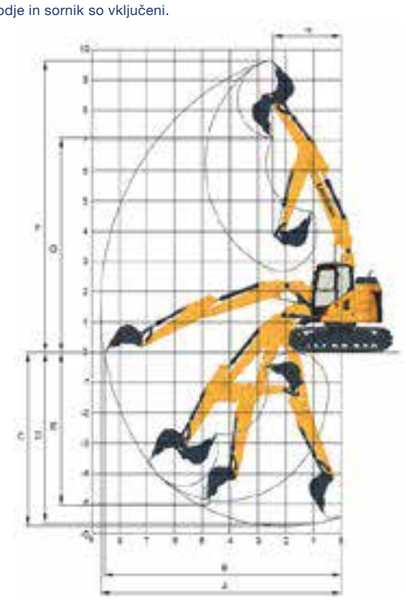

| DELOVNI OBMOČJE | | MONO KRAK | | DVODELNI KRAK |
|---|---|---|---|---|
| Dolžina kraka | | 4,800 mm | | 5,050 mm |
| Dolžina roke | | 2,500 mm | 2,900 mm | 2,500 mm |
| A. Največji doseg kopanja | | 8,365 mm | 8,760 mm | 8,670 mm |
| B. Največji doseg kopanja na tleh | | 8,235 mm | 8,635 mm | 8,535 mm |
| C. Največja globina kopanja | | 5,515 mm | 5,940 mm | 5,745 mm |
| D. Največja globina kopanja na ravnem dnu dolžine 2,5 m | | 5,300 mm | 5,745 mm | 5,630 mm |
| E. Največja globina navpičnega kopanja | | 5,030 mm | 5,445 mm | 5,060 mm |
| F. Največja višina rezanja | | 9,040 mm | 9,315 mm | 9,640 mm |
| G. Največja višina istovarjanja | | 6,510 mm | 6,785 mm | 7,090 mm |
| H. Najmanjši polmer obračanja spredaj | | 2,325 mm | 2,430 mm | 2,435 mm |
| Sila kopanja na žlici (ISO) | Normalno | 89.8 kN | 89.8 kN | 89.8 kN |
| | Povečana moč | 96.9 kN | 96.9 kN | 96.9 kN |
| Sila kopanja na roki (ISO) | Normalno | 64.9 kN | 58 kN | 64.9 kN |
| | Povečana moč | 70 kN | 63.5 kN | 70 kN |
| Kapaciteta žlice (Standardna) | | 0.55 m³ | 0.55 m³ | 0.55 m³ |
| Polmer vrha zob žlice | | 1,085 mm | 1,085 mm | 1,085 mm |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

**915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.500 mm roko**

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 500 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,500 | *2,350 | 2,300 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,750 | *3,800 | 2,450 | *2,000 | 1,950 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,100 | *5,350 | 3,500 | 3,900 | 2,350 | *2,550 | 1,850 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,750 | 5,800 | 3,300 | 3,800 | 2,250 | *2,400 | 1,850 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,700 | 5,700 | 3,200 | 3,800 | 2,200 | *2,800 | 2,050 | 6.4 |
| -3 | kg | **9,150 | **9,150 | *7,150 | 5,800 | **4,900 | *3,250 | | | *3,750 | 2,600 | 5.4 |


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

**915FCR s 600 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.500 mm roko**

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 600 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,550 | *2,350 | 2,350 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,800 | *3,800 | 2,500 | *2,000 | *2,000 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,200 | *5,350 | 3,550 | 4,000 | 2,400 | *2,550 | 1,900 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,850 | *5,850 | 3,350 | 3,900 | 2,300 | *2,400 | 1,900 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,800 | *5,800 | 3,250 | 3,850 | *2,250 | *2,800 | 2,100 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,900 | *4,900 | *3,300 | | | *3,750 | *2,650 | 5.4 |

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.

## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 700 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 700 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,600 | *2,350 | *2,350 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,850 | *3,800 | 2,550 | *2,000 | *2,000 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,300 | *5,350 | 3,600 | 4,050 | 2,450 | *2,550 | 1,950 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,950 | *5,850 | 3,400 | 3,950 | 2,350 | *2,400 | 1,950 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,900 | *5,800 | 3,350 | 3,900 | *2,300 | *2,800 | 2,150 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *6,000 | *4,900 | *3,350 | | | *3,750 | *2,700 | 5.4 |


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 500 mm gumijaste gosenične plošče
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,500 | *2,350 | 2,300 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,700 | *3,800 | 2,450 | *2,000 | 1,950 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,050 | *5,350 | 3,450 | 3,900 | 2,350 | *2,550 | 1,850 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,750 | 5,800 | 3,250 | 3,800 | 2,250 | *2,400 | 1,850 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,700 | 5,700 | 3,200 | 3,750 | *2,200 | *2,800 | 2,050 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,800 | *4,900 | *3,250 | | | *3,750 | *2,550 | 5.4 |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.

## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.900 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,900 mm
Gosenične plošče: 500 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,550 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,800 | *3,600 | 2,450 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,250 | *5,100 | 3,500 | 3,950 | 2,350 | *2,000 | 1,750 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,800 | *5,750 | 3,300 | 3,800 | 2,250 | *1,950 | 1,700 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,650 | 5,700 | 3,200 | 3,750 | *2,200 | *2,400 | 1,900 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,750 | *5,250 | 3,200 | | | *3,250 | 2,250 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 600 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.900 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,900 mm
Gosenične plošče: 600 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,600 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,850 | *3,600 | 2,500 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,350 | *5,100 | 3,600 | 4,000 | 2,400 | *2,000 | 1,750 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,900 | *5,750 | 3,350 | 3,900 | 2,300 | *1,950 | 1,750 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,800 | 5,800 | 3,250 | 3,800 | *2,250 | *2,400 | 1,900 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,850 | *5,250 | 3,250 | | | *3,250 | 2,300 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 700 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.900 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,900 mm
Gosenične plošče: 700 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,650 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,900 | *3,600 | 2,550 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,450 | *5,100 | 3,650 | *4,000 | 2,450 | *2,000 | 1,800 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 6,000 | *5,750 | 3,400 | 3,950 | 2,350 | *1,950 | 1,800 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,900 | *5,850 | 3,300 | 3,900 | *2,300 | *2,400 | 1,950 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,950 | *5,250 | 3,300 | | | *3,250 | 2,350 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.900 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,900 mm
Gosenične plošče: 500 mm gumijaste gosenične plošče
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,650 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,800 | *3,600 | 2,450 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,250 | *5,100 | 3,500 | 3,900 | 2,350 | *2,000 | 1,700 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,750 | *5,750 | 3,300 | 3,800 | 2,250 | *1,950 | 1,700 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,650 | 5,700 | 3,200 | 3,750 | *2,200 | *2,400 | 1,850 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,700 | *5,250 | 3,200 | | | *3,250 | 2,250 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.

Nazivna nosilnost spredaj (Cf)

Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 500 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,450 | *2,350 | 2,250 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,650 | *3,800 | 2,400 | *2,000 | 1,900 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,000 | *5,350 | 3,400 | *4,150 | 2,300 | *2,550 | 1,850 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,650 | *5,850 | 3,200 | *4,350 | 2,200 | *2,400 | 1,850 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,600 | *5,800 | 3,150 | *4,200 | *2,150 | *2,800 | 2,000 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,700 | *4,900 | 3,200 | | | *3,750 | *2,550 | 5.4 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,450 | *2,350 | 2,250 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,650 | *3,800 | 2,400 | *2,000 | 1,900 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,000 | *5,350 | 3,400 | 3,950 | 2,300 | *2,550 | 1,850 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,650 | 5,850 | 3,200 | 3,850 | 2,200 | *2,400 | 1,850 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,600 | 5,750 | 3,150 | 3,800 | *2,150 | *2,800 | 2,000 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,700 | *4,900 | 3,200 | | | *3,750 | *2,550 | 5.4 |

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 600 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

### Pogoji

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 600 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,500 | *2,350 | 2,300 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,750 | *3,800 | 2,450 | *2,000 | 1,950 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,100 | *5,350 | 3,450 | *4,150 | 2,350 | *2,550 | 1,850 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,750 | *5,850 | 3,300 | *4,350 | 2,250 | *2,400 | 1,850 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,700 | *5,800 | 3,200 | *4,200 | *2,200 | *2,800 | 2,050 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,800 | *4,900 | 3,250 | | | *3,750 | *2,600 | 5.4 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,500 | *2,350 | 2,300 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,750 | *3,800 | 2,450 | *2,000 | 1,950 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,100 | *5,350 | 3,450 | 4,000 | 2,350 | *2,550 | 1,850 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,750 | *5,850 | 3,300 | 3,900 | 2,250 | *2,400 | 1,850 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,700 | *5,800 | 3,200 | 3,850 | *2,200 | *2,800 | 2,050 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,800 | *4,900 | 3,250 | | | *3,750 | *2,600 | 5.4 |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.

## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 700 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

### Pogoji

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 700 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,550 | *2,350 | 2,350 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,800 | *3,800 | 2,500 | *2,000 | *2,000 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,200 | *5,350 | 3,500 | *4,150 | 2,350 | *2,550 | 1,900 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,850 | *5,850 | 3,350 | *4,350 | 2,300 | *2,400 | 1,900 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,800 | *5,800 | 3,250 | *4,200 | *2,250 | *2,800 | 2,100 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,900 | *4,900 | 3,300 | | | *3,750 | *2,600 | 5.4 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,550 | *2,350 | 2,350 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,800 | *3,800 | 2,500 | *2,000 | *2,000 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 6,200 | *5,350 | 3,500 | 4,050 | 2,350 | *2,550 | 1,900 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,850 | *5,850 | 3,350 | 3,950 | 2,300 | *2,400 | 1,900 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,800 | *5,800 | 3,250 | 3,950 | *2,250 | *2,800 | 2,100 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,900 | *4,900 | 3,300 | | | *3,750 | *2,600 | 5.4 |

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

### Pogoji

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 500 mm gumijaste gosenične plošče
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,450 | *2,350 | 2,250 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,650 | *3,800 | 2,400 | *2,000 | 1,900 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 5,950 | *5,350 | 3,400 | *4,150 | 2,300 | *2,550 | 1,850 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,600 | *5,850 | 3,200 | *4,350 | 2,200 | *2,400 | 1,800 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,550 | *5,800 | 3,150 | *4,200 | *2,150 | *2,800 | 2,000 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,650 | *4,900 | 3,150 | | | *3,750 | *2,500 | 5.4 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,600 | *3,600 | | | *2,050 | *2,050 | 5.4 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,800 | *3,800 | *3,350 | 2,450 | *2,350 | 2,250 | 6.3 |
| 3 | kg | | | *6,150 | *6,150 | *4,500 | 3,650 | *3,800 | 2,400 | *2,000 | 1,900 | 6.9 |
| 1.5 | kg | | | *8,450 | 5,950 | *5,350 | 3,400 | 3,950 | 2,300 | *2,550 | 1,850 | 7.0 |
| 0 | kg | | | *7,200 | 5,600 | 5,850 | 3,200 | 3,850 | 2,200 | *2,400 | 1,800 | 6.9 |
| -1.5 | kg | *5,150 | *5,150 | *8,600 | 5,550 | 5,750 | 3,150 | 3,800 | *2,150 | *2,800 | 2,000 | 6.4 |
| -3 | kg | *9,150 | *9,150 | *7,150 | *5,650 | *4,900 | 3,150 | | | *3,750 | *2,500 | 5.4 |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.900 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

### Pogoji

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,900 mm
Gosenične plošče: 500 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,500 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,750 | *3,600 | 2,450 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,150 | *5,100 | 3,450 | *4,000 | 2,300 | *2,000 | 1,700 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,650 | *5,750 | 3,250 | *4,300 | 2,200 | *1,950 | 1,700 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,550 | *5,850 | 3,150 | *4,250 | *2,150 | *2,400 | 1,850 | 6.8 |
| -3 | kg | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,600 | *5,250 | 3,150 | | | *3,250 | 2,250 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,500 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,750 | *3,600 | 2,450 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,150 | *5,100 | 3,450 | 3,950 | 2,300 | *2,000 | 1,700 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,650 | *5,750 | 3,250 | 3,850 | 2,200 | *1,950 | 1,700 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,550 | 5,750 | 3,150 | 3,800 | *2,150 | *2,400 | 1,850 | 6.8 |
| -3 | kg | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,600 | *5,250 | 3,150 | | | *3,250 | 2,250 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 600 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.900 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

### Pogoji

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,900 mm
Gosenične plošče: 600 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,550 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,800 | *3,600 | 2,450 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,250 | *5,100 | 3,500 | *4,000 | 2,350 | *2,000 | 1,700 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,750 | *5,750 | 3,300 | *4,300 | 2,250 | *1,950 | 1,700 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,650 | *5,850 | 3,200 | *4,250 | *2,200 | *2,400 | 1,850 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,700 | *5,250 | 3,200 | | | *3,250 | 2,250 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,550 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,800 | *3,600 | 2,450 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,250 | *5,100 | 3,500 | *4,000 | 2,350 | *2,000 | 1,700 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,750 | *5,750 | 3,300 | 3,900 | 2,250 | *1,950 | 1,700 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,650 | 5,850 | 3,200 | 3,850 | *2,200 | *2,400 | 1,850 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,700 | *5,250 | 3,200 | | | *3,250 | 2,250 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 700 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.900 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

### Pogoji

Dolžina kraka: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,900 mm
Gosenične plošče: 700 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,600 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,850 | *3,600 | 2,500 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,350 | *5,100 | 3,550 | *4,000 | 2,400 | *2,000 | 1,750 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,850 | *5,750 | 3,350 | *4,300 | 2,300 | *1,950 | 1,750 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,750 | *5,850 | 3,250 | *4,250 | *2,250 | *2,400 | 1,900 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,800 | *5,250 | 3,250 | | | *3,250 | 2,300 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,600 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,850 | *3,600 | 2,500 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,350 | *5,100 | 3,550 | *4,000 | 2,400 | *2,000 | 1,750 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,850 | *5,750 | 3,350 | 3,950 | 2,300 | *1,950 | 1,750 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,750 | *5,850 | 3,250 | 3,900 | *2,250 | *2,400 | 1,900 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,800 | *5,250 | 3,250 | | | *3,250 | 2,300 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.

## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, MONO krakom in 2.900 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina krak: 4,800 mm
Dolžina roke: 2,900 mm
Gosenične plošče: 500 mm gumijaste gosenične plošče
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,500 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,700 | *3,600 | 2,400 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,100 | *5,100 | 3,450 | *4,000 | 2,300 | *2,000 | 1,700 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,650 | *5,750 | 3,200 | *4,300 | 2,200 | *1,950 | 1,700 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,550 | *5,850 | 3,100 | *4,250 | *2,150 | *2,400 | 1,850 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,600 | *5,250 | 3,100 | | | *3,250 | 2,200 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,200 | *3,200 | | | *1,700 | *1,700 | 5.9 |
| 4.5 | kg | | | | | *3,450 | *3,450 | *3,350 | 2,500 | *1,650 | *1,650 | 6.8 |
| 3 | kg | | | *5,400 | *5,400 | *4,150 | 3,700 | *3,600 | 2,400 | *1,600 | *1,600 | 7.3 |
| 1.5 | kg | | | *7,900 | 6,100 | *5,100 | 3,450 | 3,950 | 2,300 | *2,000 | 1,700 | 7.4 |
| 0 | kg | | | *7,800 | 5,650 | *5,750 | 3,200 | 3,850 | 2,200 | *1,950 | 1,700 | 7.3 |
| -1.5 | kg | *4,700 | *4,700 | *8,850 | 5,550 | 5,750 | 3,100 | 3,750 | *2,150 | *2,400 | 1,850 | 6.8 |
| -3 | | *7,900 | *7,900 | *7,650 | 5,600 | *5,250 | 3,100 | | | *3,250 | 2,200 | 5.9 |
| -4.5 | kg | | | *5,050 | *5,050 | | | | | *3,100 | *3,100 | 4.4 |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, dvodelni krak in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina krak: 5,050 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 500 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | *3,900 | *3,500 | 2,450 | *2,050 | 2,050 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,650 | *3,750 | 2,400 | *2,050 | 1,750 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,350 | 3,850 | 2,250 | *2,600 | 1,700 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,150 | 3,750 | 2,150 | *2,450 | 1,700 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,450 | *5,450 | 3,050 | 3,700 | *2,100 | *3,000 | 1,850 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,600 | *4,600 | 3,100 | | | *3,100 | *2,300 | 5.8 |


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 600 mm goseničnimi ploščami, dvodelni krak in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina krak: 5,050 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 600 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | *3,900 | *3,500 | 2,500 | *2,050 | *2,050 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,700 | *3,750 | 2,400 | *2,050 | 1,800 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,400 | 3,900 | 2,300 | *2,600 | 1,700 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,200 | 3,800 | 2,200 | *2,450 | 1,700 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,550 | *5,450 | 3,100 | 3,750 | *2,150 | *3,000 | 1,900 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,700 | *4,600 | 3,150 | | | *3,100 | *2,300 | 5.8 |

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 700 mm goseničnimi ploščami, dvodelni krak in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina krak: 5,050 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 700 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | *3,900 | *3,500 | 2,550 | *2,050 | *2,050 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,750 | *3,750 | 2,450 | *2,050 | 1,850 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,450 | 4,000 | 2,350 | *2,600 | 1,750 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,250 | 3,850 | 2,250 | *2,450 | 1,750 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,700 | *5,450 | 3,200 | 3,850 | *2,200 | *3,000 | 1,900 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,800 | *4,600 | 3,250 | | | *3,100 | *2,350 | 5.8 |


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, dvodelni krak in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina krak: 5,050 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 500 mm gumijaste gosenične plošče
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: Brez



| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | 3,850 | *3,500 | 2,450 | *2,050 | 2,000 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,600 | *3,750 | 2,350 | *2,050 | 1,750 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,250 | *4,000 | 2,200 | *2,600 | 1,650 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,050 | *4,200 | 2,100 | *2,450 | 1,650 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,350 | *5,450 | 3,000 | *4,000 | *2,050 | *3,000 | 1,800 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,500 | *4,600 | 3,050 | | | *3,100 | *2,250 | 5.8 |

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.

Nazivna nosilnost spredaj (Cf)

Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.

### Poravnalna deska spuščena

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | 3,850 | *3,500 | 2,450 | *2,050 | 2,000 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,600 | *3,750 | 2,350 | *2,050 | 1,750 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,250 | *4,000 | 2,200 | *2,600 | 1,650 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,050 | *4,200 | 2,100 | *2,450 | 1,650 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,350 | *5,450 | 3,000 | *4,000 | *2,050 | *3,000 | 1,800 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,500 | *4,600 | 3,050 | | | *3,100 | *2,250 | 5.8 |

### Poravnalna deska dvignjena

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | 3,850 | *3,500 | 2,450 | *2,050 | 2,000 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,600 | *3,750 | 2,350 | *2,050 | 1,750 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,250 | 3,900 | 2,200 | *2,600 | 1,650 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,050 | 3,750 | 2,100 | *2,450 | 1,650 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,350 | *5,450 | 3,000 | 3,750 | *2,050 | *3,000 | 1,800 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,500 | *4,600 | 3,050 | | | *3,100 | *2,250 | 5.8 |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 600 mm goseničnimi ploščami, dvodelni krak in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

### Pogoji

Dolžina krak: 5,050 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 600 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | *3,900 | *3,500 | 2,450 | *2,050 | 2,050 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,650 | *3,750 | 2,350 | *2,050 | 1,750 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,350 | *4,000 | 2,250 | *2,600 | 1,700 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,100 | *4,200 | 2,150 | *2,450 | 1,700 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,450 | *5,450 | 3,050 | *4,000 | *2,100 | *3,000 | 1,850 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,600 | *4,600 | 3,100 | | | *3,100 | *2,250 | 5.8 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | *3,900 | *3,500 | 2,450 | *2,050 | 2,050 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,650 | *3,750 | 2,350 | *2,050 | 1,750 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,350 | 3,950 | 2,250 | *2,600 | 1,700 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,100 | 3,850 | 2,150 | *2,450 | 1,700 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,450 | *5,450 | 3,050 | 3,800 | *2,100 | *3,000 | 1,850 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,600 | *4,600 | 3,100 | | | *3,100 | *2,250 | 5.8 |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

### 915FCR s 700 mm goseničnimi ploščami, dvodelni krak in 2.500 mm roko

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

### Pogoji

Dolžina krak: 5,050 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 700 mm gosenične plošče s tremi rebri
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | *3,900 | *3,500 | 2,500 | *2,050 | 2,050 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,700 | *3,750 | 2,400 | *2,050 | 1,800 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,400 | *4,000 | 2,300 | *2,600 | 1,700 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,200 | *4,200 | 2,200 | *2,450 | 1,700 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,550 | *5,450 | 3,100 | *4,000 | *2,150 | *3,000 | 1,900 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,700 | *4,600 | 3,150 | | | *3,100 | *2,300 | 5.8 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | *3,900 | *3,500 | 2,500 | *2,050 | 2,050 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | *6,550 | *4,550 | 3,700 | *3,750 | 2,400 | *2,050 | 1,800 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,400 | 4,000 | 2,300 | *2,600 | 1,700 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,200 | 3,900 | 2,200 | *2,450 | 1,700 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,550 | *5,450 | 3,100 | 3,850 | *2,150 | *3,000 | 1,900 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,700 | *4,600 | 3,150 | | | *3,100 | *2,300 | 5.8 |

LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.
Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti.

Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


## DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

**915FCR s 500 mm goseničnimi ploščami, dvodelni krak in 2.500 mm roko**

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna bremena ob strani ali v območju 360°

**Pogoji**

Dolžina krak: 5,050 mm
Dolžina roke: 2,500 mm
Gosenične plošče: 500 mm gumijaste gosenične plošče
Žlica: Brez
Protiutež: 3,500 kg
Poravnalna deska: YES



**Poravnalna deska spuščena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | 3,850 | *3,500 | 2,400 | *2,050 | 2,000 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | 6,550 | *4,550 | 3,550 | *3,750 | 2,300 | *2,050 | 1,750 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,250 | *4,000 | 2,200 | *2,600 | 1,650 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,050 | *4,200 | 2,100 | *2,450 | 1,650 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,300 | *5,450 | 3,000 | *4,000 | *2,050 | *3,000 | 1,800 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,450 | *4,600 | 3,050 | | | *3,100 | *2,200 | 5.8 |

**Poravnalna deska dvignjena**

| B/A (m) | | 1.5 | | 3.0 | | 4.5 | | 6 | | NAJVEČJI DOSEG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | A (m) |
| 6 | kg | | | | | *3,650 | *3,650 | | | *2,050 | *2,050 | 5.8 |
| 4.5 | kg | | | *4,200 | *4,200 | *3,900 | 3,850 | *3,500 | 2,400 | *2,050 | 2,000 | 6.7 |
| 3 | kg | | | *6,550 | 6,550 | *4,550 | 3,550 | *3,750 | 2,300 | *2,050 | 1,750 | 7.2 |
| 1.5 | kg | | | | | *5,300 | 3,250 | 3,850 | 2,200 | *2,600 | 1,650 | 7.3 |
| 0 | kg | | | *5,000 | *5,000 | *5,650 | 3,050 | 3,750 | 2,100 | *2,450 | 1,650 | 7.2 |
| -1.5 | kg | | | *7,900 | 5,300 | *5,450 | 3,000 | 3,700 | *2,050 | *3,000 | 1,800 | 6.7 |
| -3 | kg | | | *6,400 | *5,450 | *4,600 | 3,050 | | | *3,100 | *2,200 | 5.8 |



LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area.

# STANDARDNA OPREMA

### SISTEM MOTORJA
- Motor Cummins F3.8, EU stopnja V, s turbopolnilnikom, 4-valjni, 4-taktni, vodno hlajen
- 3 načini delovanja (Power, Standard, Economy)
- Sistem za preprečevanje pregrevanja motorja
- Zaščita pred nizkim tlakom motornega olja
- Samodejni nadzor števila vrtljajev v prostem teku
- Samodejni izklop motorja
- Dvostopenjski zračni filter z integriranim predfiltrom
- Plastični rezervoar za gorivo
- Ročna črpalka za črpanje goriva
- Predfilter za gorivo z ločevalnikom vode in zaznavanjem vode
- Oddaljen filter motornega olja
- Merilnik nivoja motornega olja, dostopen s tal
- Zaklenljiv merilnik nivoja motornega olja
- Protivprašna mreža hladilnika
- Samodejno napenjanje jermena kompresorja klimatske naprave
- Zmogljivost hladnega zagona do -20 °C
- Električna črpalka za točenje goriva s samodejnim izklopom

### HIDRAVLIČNI SISTEM
- Popolnoma električno krmiljen hidravlični sistem
- Funkcija za povečanje moči
- Krmilna varnostna ročica
- Krmilni akumulator tlaka
- Samodejna parkirna zavora za vrtenje
- Vrtenje s funkcijo proti povratnemu sunku
- Samodejni dvostopenjski pogon premikanja
- Samodejna parkirna zavora pogona premikanja
- Zaporni ventili na krakih in rokah
- Ročni proporcionalni nadzor dvosmernih pomožnih hidravličnih vodov
- Ročni proporcionalni nadzor pomožnih vodov za vrtenje
- Maks. pretok odjema moči z ročnim upravljanjem
- Preklop med enosmernimi in dvosmernimi pomožnimi hidravličnimi vodi na zaslonu
- Nastavljiv pretok in tlak na pomožnem dvosmernem vodu
- Odvodni vod za izpust olja iz priključka

### KABINA IN UPRAVLJALNO MESTO
- Kabina pod tlakom in zatesnjena kabina
- Kabina s certifikatom ROPS
- Odstranljivo spodnje vetrobransko steklo
- Odpiranje sprednjega vetrobranskega stekla s pomožnim mehanizmom
- Veliko strešno okno s premičnim sončnim senčnikom
- Luksuzni zračno vzmeteni sedež (z gretjem in naslonom za glavo) + izvlečni varnostni pas (širine 75 mm, rdeče barve, z zeleno opozorilno lučko)
- Konzole in sedež s prilagodljivo višino
- 8-palčni LCD zaslon na dotik visoke ločljivosti + integrirana nadzorna plošča
- Samodejna klimatska naprava, grelec, odmrzovalnik stekel
- Gasilni aparat
- Varnostno kladivo za izhod v sili iz kabine
- Zeleno varnostno steklo
- Notranja osvetlitev kabine
- Možnost dviga leve konzole z naslonom za roko

### ELEKTRIČNI SISTEM
- Zaslon: način delovanja, delovne ure, temperatura vode, temperatura olja, nivo goriva, nivo DEF, poraba goriva, vzvratna kamera, kode napak, delovni pogoji in druge informacije o stroju.
- Opozorila: nizek tlak motornega olja, nizek nivo goriva, zamašen zračni filter, pregrevanje stroja, nizek nivo hladilne tekočine, nizek nivo DEF, opomnik za vzdrževanje itd.
- Dva akumulatorja brez vzdrževanja
- Glavno stikalo za odklop akumulatorja
- Brisalec sprednjega stekla z nastavljivim časovnim intervalom
- AM/FM radio s pomožnim (AUX) vhodom
- Blue tooth
- Programirljiv časovni zamik izklopa delovnih luči
- Programirljiv časovni zamik izklopa notranje ambientalne osvetlitve kabine
- Stikalo za izklop motorja v sili, dostopno s tal
- Delovna luč na levi strani krakov
- Delovna luč na desni strani platforme
- Vzvratna kamera in kamera na desni strani
- $\rightarrow$ Nastavitev gesla za prilagajanje pretoka pomožne hidravlike
- Programirljivi pomnilnik za pretok in tlak delovnih priključkov
- Ventil za spremembo sheme krmiljenja
- Naprava za opozarjanje na preobremenitev
- Opozorilni signal pri premikanju
- Rotacijska luč
- Rotacijska opozorilna luč
- Rezervirano mesto za namestitev in kabelski snop za dvojne opozorilne luči v kabini
- Delovna luč na desni strani krakov
- 360-stopinjski pogled
- Stropne LED luči v kabini
- Rezervirano mesto za namestitev in kabelski snop za podolgovate stropne LED luči v kabini
- 12 V vtičnica

### PODVOZJE
- Standardna spodnja zaščita gosenic
- 500 mm gosenične plošče s tremi rebri
- Tekalna kolesa - 7 na vsaki strani
- Vodilna kolesa - 2 na vsaki strani
- Enodelna zaščita gosenic (na vsaki strani)
- Zaščita pogonskih motorjev premikanja
- Centralno mazanje ležaja obračalnega obroča
- Vlečna odprtina na osnovnem okvirju
- Vlečna odprtina na osnovnem okvirju
- Dvodelna zaščita gosenic (na vsaki strani)
- Ojačana spodnja zaščita gosenic

### ZGORNJI USTROJ
- Perforirane kovinske protizdrsne plošče
- Nožni pedal v motornem prostoru
- Skatla za orodje
- Standardna spodnja zaščita okvirja
- En ključ za vse ključavnice
- Protiutež težine 3.000 kg
- Dodatna protiutež težine 500 kg
- Ojačana spodnja zaščita okvirja

### KOPALNA OPREMA
- 4,600 mm MONO krak
- 2,500 mm roka
- Sprednji konec roke z zaščitnimi drogovi
- Ročno centralno mazanje na kraku
- Zaščita batnice cilindra žlice

### SERVIS IN VZDRŽEVANJE
- Komplet orodja za vzdrževanje
- Paket rezervnih delov za vzdrževanje
- Priključek za diagnostiko podatkov
- Samodiagnostični sistem

# DODATNA OPREMA

### HIDRAVLIČNI SISTEM
- Visokotlačni vodi za hitro menjavo

### KABINA IN UPRAVLJALNO MESTO
- Zaščita spodnjega stekla kabine
- Strešna zaščita kabine
- Odpiralna sprednja zaščita kabine
- Senčnik
- Zaščita proti dežju za sprednje steklo
- Sprednja in strešna zaščita kabine (zaščitna struktura pred padajočimi predmet)

### ELEKTRIČNI SISTEM
- Opozorilo o odpiranju hitre menjave
- Zagonska koda

### PODVOZJE
- 600 mm gosenične plošče s tremi rebri
- 700 mm gosenične plošče s tremi rebri in pomožno stopnico na gosenici
- 800 mm gosenične plošče s tremi rebri
- 500 mm gosenica z gumijastimi bloki
- 500 mm gosenične plošče z vijačnimi gumijastimi podlogami
- Poravnalna deska s funkcijo zaklepanja
- Poravnalna deska s plavajočo funkcijo

### ZGORNJI USTROJ
- Okrogla zaščitna ograja na zgornjem okvirju

### KOPALNA OPREMA
- Drogovje žlice z dvižnim ušesom
- Odprtina za dvigovanje na žlici
- 2,100 mm kratka roka
- 2,900 mm dolga roka
- 5,050 mm dvodelni krak

LiuGong

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

**Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.**
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Like and follow us:

**LG-PB-EU-915FCR-24-112021-ENG**

The LiuGong series of logos herein, including but not limited to word marks, device marks, letter of alphabet marks and combination marks, as the registered trademarks of Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. are used by Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. with legal permission, and shall not be used without permission. Specifications and designs are subject to change without notice. Illustrations and pictures may include optional equipment and may not include all standard equipment. Equipment and options varies by regional availability.