LiuGong



Motor	Cummins B6.7
Maks. bruto moč	116 kW (156 hp) @ 2,200 rpm
Največja globina kopanja	6,530 / 6,420 mm
Standardna prostornina žlice	1.0 m^3
Delovna masa	25,500 - 28,200 kg

925F$_{CR}$
BAGER

TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.

925F$_{CR}$ SPECIFIKACIJE >>>

PARAMETRI ZMOGLJIVOSTI	
Delovna masa	25,500-28,200 kg
Stand. prostornina zvrhane žlice (referenčna)	1.0 m³
Največja hitrost premikanja	5.4 km/h
Hitrost obračanja	10.5 r/min
Vlečna sila na kavlju	220 kN
Sila kopanja žlice (ISO)	* 97 / 105 kN
Sila kopanja roke (ISO)	* 140 / 152.5 kN


* Normalno / Povečana moč


MOTOR	
Emisijski standard	Stage V
Proizvajalec	Cummins
Model	B6.7
Maks. bruto moč	116 kW (156 hp / 158 ps) @ 2,200 rpm
Največji navor	746 N·m @ 1,300 rpm
Število valjev	6
Prostornina	6.7 L


PODVOZJE	
Širina goseničnih členov	600 mm
Število goseničnih členov na stran	49
Število zgornjih podpornih kolesc na stran	2
Število spodnjih tekalnih kolesc na stran	8

DIMENZIJE	
A. Transportna dolžina	* 8,960 / 9,020 mm
B. Transportna višina	* 3,060 / 3,000 mm
C. Širina koloteka	* 2,390 / 2,390 mm
D. Transportna širina	* 2,990 / 2,990 mm
E. Razdalja do središča kolesc	* 3,650 / 3,650 mm
F. Dolžina gosenic	* 4,450 / 4,450 mm
G. Širina zgornjega dela	* 2,990 / 2,990 mm
H. Radij obračanja zadka	* 1,780 / 1,780 mm
I. Oddaljenost protiuteži od tal	* 1,010 / 1,010 mm
J. Višina kabine	* 2,980 / 2,980 mm
K. Najmanjša oddaljenost od tal	* 470 / 470 mm

* Enojni drog / Dvodelni drog

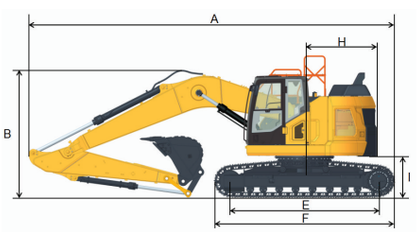



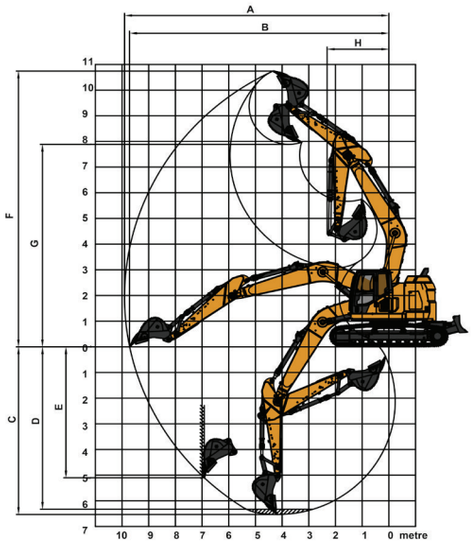

DELOVNO OBMOČJE	
Dolžina droga	* 5,710 / 5,710 mm
Dolžina roke	* 2,915 / 2,915 mm
A. Največji doseg kopanja	* 9,906 / 10,020 mm
B. Največji doseg kopanja na tleh	* 9,720 / 9,830 mm
C. Največja globina kopanja	* 6,530 / 6,420 mm
D. Naj. globina kopanja na ravnem dnu širine 2,44 m (8')	* 6,330 / 6,310 mm
E. Največja globina vertikalnega kopanja	* 5,100 / 5,100 mm
F. Največja višina rezanja	* 10,740 / 11,540 mm
G. Največja višina istovarjanja	* 7,890 / 8,560 mm
H. Najmanjši radij obračanja spredaj	* 2,310 / 2,210 mm

* Enojni drog / Dvodelni drog

SERVISNE KAPACITETE	
Rezervoar za gorivo	320 L
Motorno olje	25 L
Hladilni sistem	25 L
Rezervoar za hidravlično olje	182 L
Skupna prostornina hidravličnega sistema	320 L

HIDRAVLIČNI SISTEM	
Skupni pretok glavnih črpalk	2×228 L/min
Glavni razbremenilni tlak	34.3 MPa
Povečan razbremenilni tlak	37.0 MPa

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

03/2024 oblikovano s strani LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.