LiuGong

926F/928F DM BAGER

ALL NEW F-SERIES

Motor	Cummins B6.7
Neto snaga	142 kW
Operativna težina	26,400 - 28,990kg
Kapacitet kašike	1.5 m^3



TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.

SPECIFIKACIJE

Delovna masa	926F - 26,500 kg 926FN - 26,400 kg 928FDM - 28,400 kg 926FLL - 28,000 kg

Delovna masa vključuje hladilno tekočino, maziva, polno posodo za gorivo, kabino, standardne gosenične ploče, dvižno krak, kopalno roko, žlico in upravljalca z maso 75 kg.

Prostornina žlice	0.58 - 1.5 m³

MOTOR

Opis

Cummins EU Stage V / EPA Tier 4 Final 6-valjni vrstni motor s turbinskim polnilnikom s spremenljivo geometrijo (VGT), visokotlačnim sistemom skupnega voda in elektronsko krmiljenim neposrednim vbrizgavanjem.
Zračni filter: Cummins neposredni pretočni zračni filter.
Hladilni sistem: medhlajevalnik zrak-zrak.

Emisijski razred	EU Stage V / EPA Tier 4 Final
Proizvajalec motora	Cummins
Model motora	B6.7
Aspiracija	Turbopolnilnik s spremenljivo geometrijo
Hlajenje polnilnega zraka	Medhlajevalnik zrak-zrak
Pogon hladilnega ventilatorja	Elektromotor
Delovna prostornina	6.7 L (1.8 gal)
Nazivna hitrost	2,000 rpm
Neto moč motorja (SAE J1349 / ISO 9249)	142 kW (194 hp / 193 ps)
Bruto moč motorja (SAE J1995 / ISO 14396)	142 kW (194 hp / 193 ps)
Največji navor	847 N·m (625 lbf·ft) @1,500 rpm
Vrtina valja x hod bata	107 × 124 mm (4.2” x 4.9”)

PODVOZJE

Število goseničnih plošč na stran	51
Korak gosenične verige	190 mm (7.5” in)
Širina gosenične plošče, trojna letev	600/700/800 mm (24”/28’’/32’’ in)
Spodnji tekalni koluti na stran	9
Zgornji podporni koluti na stran	2

SISTEM OKRETANJA

OPIS

Planetni reduktor, ki ga poganja aksialni batni motor z visokim navorom, z oljno lamelno zavoro. Parkirna zavora obračanja se aktivira v petih sekundah po vrnitvi krmilnih ročic za obračanje v nevtralni položaj.

Hitrost obračanja	10.5 rpm
Navor obračanja	80,800 N·m (59,598 lbf)

HIDRAVLIČNI SISTEM

Glavna črpalka	
Tip	dvije klipne pumpe sa promjenjivim zapreminskim protokom
Največji pretok	2 × 254 L/min (2 × 67.1 gal/min)
Krmilna črpalka	
Tip	Zupčasta pumpa
Največji pretok	19.5 L/min (5 gal/min)
Nastavitev varnostnega ventila	
Delovni tok krog	34.3/37.3/34.3 MPa (4,973/5,408/4,973 psi)
Krog za premikanje	34.3 MPa (4,974 psi)
Krog za vrtenje	29 MPa (4,205 psi)
Krmilni krog	3.9 MPa(566 psi)
Hidravlični valji	
Valj kraka - Vrtina × hod	Φ130 × 1,350 mm (Φ5.1”×4’5” ft/in)
Valj roke – Vrtina × hod	Φ145 ×1,635 mm (Φ5.7”×5’4” ft/in)
Valj žlice – Vrtina × hod	926F/926FN/928FDM Φ130 × 1,075/Φ95 × 885 mm (Φ5.1”×3’6”/ Φ4”×2’11” ft/in) 926FLL Φ95 × 885 mm (Φ4”×2’11” ft/in)

ELEKTRIČNI SISTEM

Napetost sistema	24 V
Akumulatorji	2 x 12 V
Alternator	24 V - 180 A
Zaganjač	24 V - 7.8 kW (24 V - 10 hp)

SERVISNE KAPACITETE

Rezervoar goriva	400 L (105.7 gal)
Motorno ulje	25 L (6.6 gal)
Bočni pogon (vsak)	5.5 L (1.5 gal)
Pogon obračanja	3.4 L (0.9 gal)
Hladilni sistem	25 L (6.6 gal)
Rezervoar za hidravlično olje	190 L (50.2 gal)
Hidravlični sistem skupaj	300 L (79.3 gal)
Rezervoar za DEF	44 L (11.6 gal)

RAVEN HRUPA

Raven zvočnega tlaka v u kabini	69 dB(A)
Raven zvočne moči okolice (ISO 6395)	100 dB(A)


POGON IN ZAVORE


Opis

Dvobrzinski aksijalno-klipni hidromotori sa višelamelastim kočionim diskovima u ulju. Upravljanje se kontroliše pomoću dvije ručne poluge sa pedalama.

Največja hitrost premikanja	visoka: 5.8 km/h (3.6 mph) niska: 3.4 km/h (2.1 mph)
Sposobnost premagovanja klancev	35°/70%
Največja vlečna sila na kavlju	229 kN (51,481 lbf·ft)

Standardna i opcionalna oprema LiuGong-a može se razlikovati od regiona do regiona. Molimo kontaktirajte svog LiuGong distributera za informacije specifične za vaše područje.

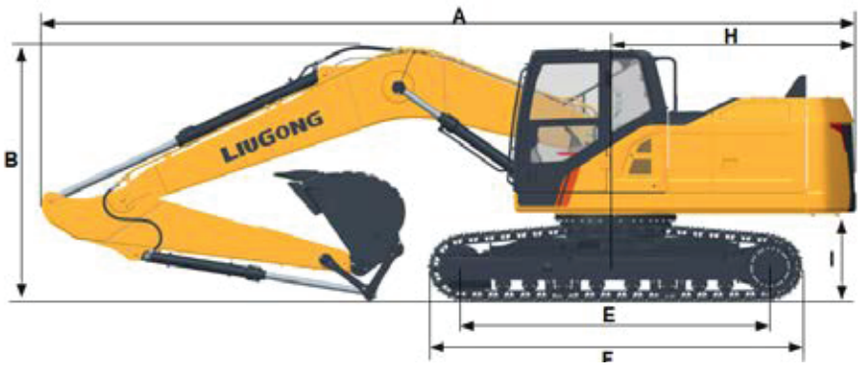

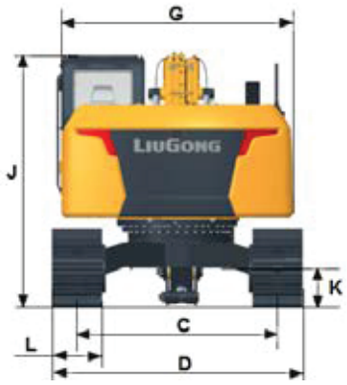

DIMENZIJE		926F		926FN	928FDM	926FLL
Krak	6,000 mm	6,000 mm	6,000 mm	6,000 mm	6,000 mm	10,350 mm
Dolžina roke	2,980 mm	2,500 mm	3,500 mm	2,980 mm	2,980 mm	8,000 mm
A Transportna dolžina	10,210 mm	10,200 mm	10,200 mm	10,210 mm	10,210 mm	12,860 mm
B Transportna višina – vrh kraka	3,150 mm	3,190 mm	3,260 mm	3,150 mm	3,150 mm	3,215 mm
C Razmik med gosenicami	2,590 mm	2,590 mm	2,590 mm	2,390 mm	2,590 mm	2,590 mm
D Širina podvozja – 600 mm gosenične plošče	3,190 mm	3,190 mm	3,190 mm	2,990 mm	3,190 mm	3,190 mm
700 mm gosenične plošče	3,290 mm	3,290 mm	3,290 mm	3,090 mm	3,290 mm	3,290 mm
800 mm gosenične plošče	3,390 mm	3,390 mm	3,390 mm	3,190 mm	3,390 mm	3,390 mm
900 mm gosenične plošče	3,490 mm	3,490 mm	3,490 mm	3,290 mm	3,490 mm	3,490 mm
E Razdalja med središčema krajnjih kolutov	3,840 mm	3,840 mm	3,840 mm	3,840 mm	3,840 mm	3,840 mm
F Skupna dolžina gosenice	4,635 mm	4,635 mm	4,635 mm	4,636 mm	4,637 mm	4,638 mm
G Skupna širina zgornje konstrukcije	2,835 mm	2,835 mm	2,835 mm	2,835 mm	2,835 mm	2,835 mm
G (i) Širina zgornje konstrukcije vključno s SIPS	2,875 mm	2,875 mm	2,875 mm	2,875 mm	2,875 mm	2,875 mm
H Polmer zasuka zadnjega dela	2,950 mm	2,950 mm	2,950 mm	2,950 mm	2,950 mm	2,950 mm
I Odmik protivteže od tal	1,090 mm	1,090 mm	1,090 mm	1,090 mm	1,090 mm	1,090 mm
J Skupna višina kabine	3,025 mm	3,025 mm	3,025 mm	3,025 mm	3,025 mm	3,025 mm
J (i) (i) Višina kabine vključno z okvirom svetilke	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm
J (ii) Višina kabine vključno s FOPS zaščito	3,165 mm	3,165 mm	3,165 mm	3,165 mm	3,165 mm	3,165 mm
K Najmanjši odmik od tal	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm	800 mm
L Širina gosenične plošče	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	700 mm	800 mm











KRAK DIMENZIJE		
Krak	6,000 mm	10,350 mm
Dolžina A	6,232 mm	10,590 mm
Višina B	1,625 mm	1,545 mm
Širina C	728 mm	728 mm
Širina D	876 mm	876 mm
Masa	2,490 kg	3,340 kg

Valj, cevovod in sornik so vključeni. Sornik valja kraka je izključen.

ROKA DIMENZIJA				
Roka	2,980 mm	2,500 mm	3,500 mm	8,000 mm
Dolžina A	4,106 mm	3,570 mm	4,627 mm	9,115 mm
Višina B	886 mm	895 mm	887 mm	1,085 mm
Širina C	529 mm	529 mm	529 mm	368 mm
Masa	1,370 kg	1,320 kg	1,498 kg	1,730 kg

Valj, vzvodje in sornik so vključeni.

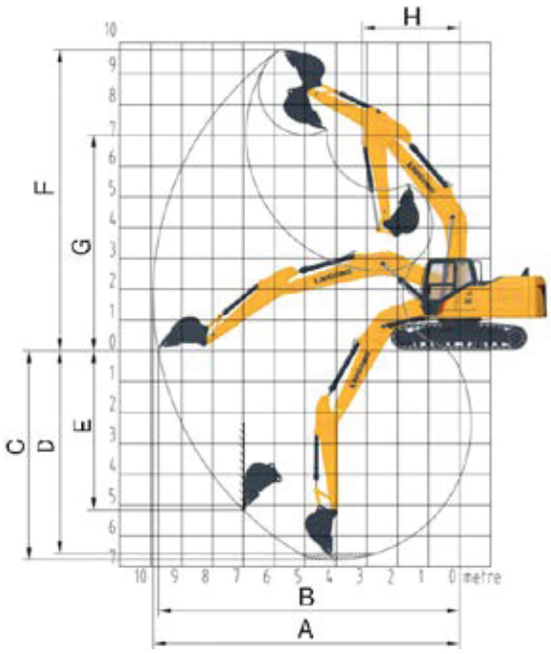

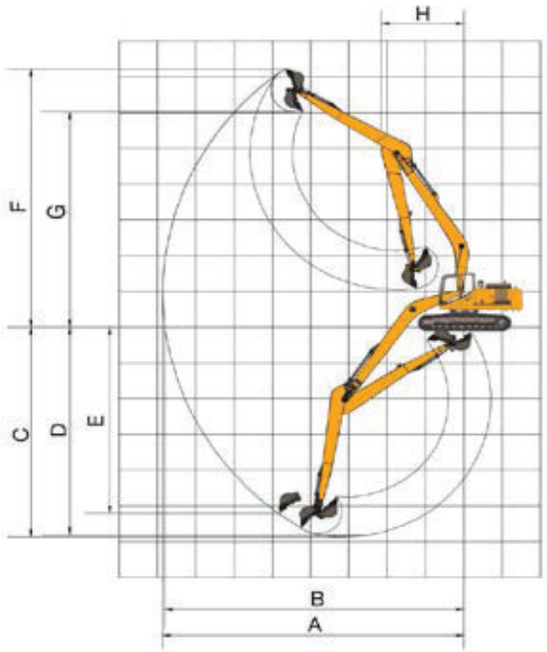

DELOVNI OBMOČJE

		926F			926FN	928FDM	926FLL
Dolžina kraka		6000 mm	6,000 mm	6,000 mm	6,000 mm	6,000 mm	10,350 mm
Dolžina roke		2,980 mm	2,500 mm	3,500 mm	2,980 mm	2,980 mm	8,000 mm
A. Največji doseg kopanja		10,340 mm	10,000 mm	10,770 mm	10,340 mm	10,340 mm	18,300 mm
B. Največji doseg kopanja na tleh		10,135 mm	9,825 mm	10,605 mm	10,135 mm	10,135 mm	18,190 mm
C. Največja globina kopanja		6,925 mm	6,455 mm	7,455 mm	6,925 mm	6,925 mm	14,680 mm
D. Največja globina kopanja na ravnem dnu dolžine 2,44 m		6,725 mm	6,265 mm	7,280 mm	6,725 mm	6,725 mm	14,460 mm
E. Največja globina navpičnega kopanja		6,090 mm	4,630 mm	5,230 mm	6,090 mm	6,090 mm	11,120 mm
F. Največja višina rezanja		10,075 mm	10,280 mm	10,305 mm	10,075 mm	10,075 mm	14,780 mm
G. Največja višina istovarjanja		6,920 mm	7,190 mm	7,305 mm	6,920 mm	6,920 mm	12,475 mm
H. Najmanjši polmer obračanja spredaj		3,430 mm	3,400 mm	3,440 mm	3,430 mm	3,430 mm	5,205 mm
Sila kopanja na žlici (ISO)	Normalno	124 KN	143 KN	113 KN	124 KN	124 KN	45 KN
	Povečana moč	134 KN	155 KN	123 KN	134 KN	134 KN	/
Sila kopanja na roki (ISO)	Normalno	165 KN	165 KN	165 KN	165 KN	165 KN	69 KN
	Povečana moč	179 KN	179 KN	179 KN	179 KN	179 KN	/
Kapaciteta žlice		1.3 m^3	1.3 m^3	1.3 m^3	1.3 m^3	1.2 m^3	0.58 m^3
Polmer vrha zob žlice		1,585 mm	1,585 mm	1,585 mm	1,585 mm	1,585 mm	1,250 mm

Standardna i opcionalna oprema LiuGong-a može se razlikovati od regiona do regiona. Molimo kontaktirajte svog LiuGong distributera za informacije specifične za vaše područje.

VODNIK ZA IZBIRO ŽLIC

Vrsta žlice	Kapacitet	Širina rezanja	Masa	Število zob	6 m krak 2.5 m roka	6 m krak 2.98 m roka	6 m krak 3.5 m roka	10.35 m krak 3.5 m roka
Splošni tip	0.58 m³	990 mm	492 kg	5 EA	NA	NA	NA	B
Tip za zemljo	1.3 m³	1,400 mm	936 kg	5 EA	B	B	B	NA
Tip za zemljo	1.4 m³	1,470 mm	973 kg	5 EA	B	B	B	NA
Splošni tip	1.2 m³	1,310 mm	1,084 kg	5 EA	C	C	C	NA
Splošni tip	1.3 m³	1,380 mm	1,144 kg	5 EA	C	C	NA	NA
Kamniti tip	1.3 m³	1,420 mm	1,161 kg	5 EA	D	D	NA	NA

Priporočila so le informativne narave in temeljijo na običajnih delovnih pogojih.
Prostornina žlice temelji na standardu ISO 7451, nakopičen material s kotom nasipanja 1:1.

Največja gostota materiala:
A. 1,200-1,300 kg/m^3 (2,023-2,191 lb/yd^3): Premog, kališe, skrilavec
B. 1,400-1,600 kg/m^3(2,360-2,697 lb/yd^3): Mokra zemlja in glina, apnenec, peščenjak
C. 1,700-1,800 kg/m^3(2,865-3,034 lb/yd^3): Granit, moker pesek, dobro razstreljena skala
D. 1,900 kg/m^3(3,203 lb/yd^3): Mokro blato, železova ruda
N/A – Ni primerno

MASE STROJA IN PRITISK NA TLA

Širina papuče	926F			926FN		
	Delovna masa	Pritisk na tla	Skupna širina	Delovna masa	Pritisk na tla	Skupna širina
	6 m krak , 298 m roka, 1.3 m³ žlica, 5,000 kg protiutež			6 m krak , 2.98 m roka , 1.3 m³ žlica , 5.000 kg protiutež		
600 mm	26,500 kg	55.2 kPa	2,990 mm	26,400 kg	54.9 kPa	2,990 mm
700 mm	26,780 kg	47.8 kPa	3,090 mm	26,680 kg	47.6 kPa	3,090 mm
800 mm	27,065 kg	42.2 kPa	3,190 mm	26,965 kg	42.1 kPa	3,190 mm
900 mm	27,350 kg	38.0 kPa	3,290 mm	27,250 kg	37.8 kPa	3,290 mm

MASE STROJA IN PRITISK NA TLA

Širina papuče	928FDM			926FLL		
	Delovna masa	Pritisk na tla	Skupna širina	Delovna masa	Pritisk na tla	Skupna širina
	6 m krak, 2.98 m roka, 1.2 m³ žlica, 6.100 kg protiutež			10.35 m krak, 8 m roka, 0.58 m³ žlica, 6.100 kg protiutež		
600 mm	28,105 kg	55.8 kPa	2,990 mm	27,410 kg	54.4 kPa	2,990 mm
700 mm	28,400 kg	48.3 kPa	3,090 mm	27,705 kg	47.1 kPa	3,090 mm
800 mm	28,695 kg	42.7 kPa	3,190 mm	28,000 kg	43.7 kPa	3,190 mm
900 mm	28,990 kg	38.4 kPa	3,290 mm	28,295 kg	37.4 kPa	3,290 mm

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.

Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo.
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926F z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 600 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka:6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 600 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	4,812			*5,234	4,701	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	*6,428	*5,829	4,718	*5,723	4,251	*5,045	3,994	8.3
3			*9,664	9,423	*7,369	6,264	*6,270	4,538	*6,037	4,120	*5,552	3,682	8.6
1.5			*11,391	8,662	*8,276	5,891	*6,737	4,348	6,325	3,972	5,589	3,521	8.7
0			*12,153	8,280	*8,862	5,632	6,791	4,202	6,199	3,859	5,695	3,561	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	8,180	*8,964	5,518	6,721	4,139			6,158	3,821	8
-3	*15,465	*15,465	*11,175	8,263	*8,430	5,546					*6,727	4,412	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	8,530							*6,810	5,897	5.9


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926F z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 700 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 700 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	4,887			*5,234	4,775	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	*6,428	*5,829	4,793	*5,723	4,320	*5,045	4,060	8.3
3			*9,664	9,568	*7,369	6,363	*6,270	4,613	*6,037	4,190	*5,552	3,746	8.6
1.5			*11,391	8,808	*8,276	5,990	*6,737	4,423	*6,394	4,042	5,678	3,584	8.7
0			*12,153	8,426	*8,862	5,732	6,899	4,278	6,298	3,928	5,786	3,626	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	8,326	*8,964	5,617	6,829	4,215			6,257	3,891	8
-3	*15,465	*15,465	*11,175	8,408	*8,430	5,645					*6,727	4,491	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	8,676							*6,810	5,998	5.9

Standardna i opcionalna oprema LiuGong-a može se razlikovati od regiona do regiona. Molimo kontaktirajte svog LiuGong distributera za informacije specifične za vaše područje.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.

Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926F z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 800 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 800 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	4,963			*5,234	4,850	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	*6,428	*5,829	4,869	*5,723	4,391	*5,045	4,128	8.3
3			*9,664	*9,664	*7,369	6,463	*6,270	4,689	*6,037	4,260	*5,552	3,810	8.6
1.5			*11,391	8,955	*8,276	6,090	*6,737	4,499	*6,394	4,112	5,767	3,648	8.7
0			*12,153	8,573	*8,862	5,832	7,007	4,354	6,397	3,999	5,878	3,691	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	8,473	*8,964	5,717	6,937	4,291			6,356	3,961	8
-3	*15,465	*15,465	*11,175	8,555	*8,430	5,746					*6,727	4,571	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	8,823							*6,810	6,101	5.9


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926F z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 900 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 900 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	5,039			*5,234	4,924	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	*6,428	*5,829	4,945	*5,723	4,460	*5,045	4,195	8.3
3			*9,664	*9,664	*7,369	6,563	*6,270	4,765	*6,037	4,330	*5,552	3,874	8.6
1.5			*11,391	9,101	*8,276	6,190	*6,737	4,575	*6,394	4,182	*5,796	3,711	8.7
0			*12,153	8,719	*8,862	5,931	*7,055	4,429	6,496	4,068	5,970	3,756	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	8,619	*8,964	5,817	*7,040	4,366			6,455	4,031	8
-3	*15,465	*15,465	*11,175	8,701	*8,430	5,845					*6,727	4,650	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	8,969							*6,810	6,202	5.9

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.

Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926F z roko 2.500 mm, goseničnimi ploščami 600 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 6,000 mm
Dolžina roke: 2.500 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 600 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*6,221	*6,221					*6,277	*6,277	6.2
6					*6,209	*6,209					*6,081	4,899	7.3
4.5			*8,297	*8,297	*6,822	6,510	*6,147	4,622			*6,070	4,148	8
3			*10,291	9,122	*7,700	6,131	*6,510	4,462	*6,269	4,052	6,053	3,825	8.3
1.5			*11,769	8,448	*8,503	5,787	6,891	4,292	6,274	3,927	5,843	3,665	8.4
0			*12,174	8,185	*8,943	5,571	6,760	4,174	6,181	3,842	5,976	3,723	8.2
-1.5	*9,643	*9,643	*11,779	8,165	*8,865	5,502	6,736	4,153			6,509	4,028	7.7
-3	*14,129	*14,129	*10,629	8,307	*8,054	5,586					*6,796	4,794	6.8
-4.5			*8,163	*8,163							*6,527	*6,527	5.4


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926F z roko 3.500 mm, goseničnimi ploščami 600 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 6,000 mm
Dolžina roke: 3.500 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 600 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5											*4,330	*4,330	7.2
6					*5,189	*5,189	*5,105	4,890	*4,767	4,370	*4,458	4,272	8.1
4.5					*5,876	*5,876	*5,395	4,760	*5,298	4,287	*4,161	3,642	8.8
3			*8,788	*8,788	*6,850	6,329	*5,886	4,553	*5,675	4,127	*4,442	3,360	9.1
1.5			*10,701	8,763	*7,838	5,908	*6,416	4,332	*6,097	3,950	*5,153	3,266	9.1
0	*6,930	*6,930	*11,791	8,245	*8,559	5,593	6,748	4,153	6,151	3,805	*5,189	3,239	9
-1.5	*10,624	*10,624	*12,000	8,049	*8,840	5,426	6,636	4,052	6,066	3,728	5,587	3,453	8.5
-3	*15,617	15,612	*11,435	8,069	*8,556	5,406	*6,598	4,062			*6,355	3,936	7.7
-4.5	*13,796	*13,796	*9,935	8,274	*7,380	5,552					*6,606	5,021	6.5

Standardna i opcionalna oprema LiuGong-a može se razlikovati od regiona do regiona. Molimo kontaktirajte svog LiuGong distributera za informacije specifične za vaše područje.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.

Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926F z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 600 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 600 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	4,446			*5,234	4,343	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	6,134	*5,829	4,354	*5,723	3,920	*5,045	3,681	8.3
3			*9,664	8,586	*7,369	5,753	*6,270	4,177	*6,037	3,792	*5,552	3,386	8.6
1.5			*11,391	7,848	*8,276	5,388	*6,737	3,990	6,349	3,646	5,611	3,231	8.7
0			*12,153	7,478	*8,862	5,135	6,818	3,846	6,224	3,534	5,718	3,262	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	7,381	*8,964	5,023	6,748	3,784			6,182	3,497	8
-3	*15,465	14,119	*11,175	7,460	*8,430	5,051					*6,727	4,035	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	7,720							*6,810	5,384	5.9


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926F z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 700 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 700 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	4,490			*5,234	4,386	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	6,191	*5,829	4,398	*5,723	3,961	*5,045	3,720	8.3
3			*9,664	8,669	*7,369	5,811	*6,270	4,221	*6,037	3,832	*5,552	3,423	8.6
1.5			*11,391	7,932	*8,276	5,446	*6,737	4,033	*6,394	3,687	5,657	3,268	8.7
0			*12,153	7,561	*8,862	5,193	6,874	3,890	6,275	3,574	5,765	3,300	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	7,464	*8,964	5,081	6,804	3,828			6,234	3,538	8
-3	*15,465	14,272	*11,175	7,544	*8,430	5,109					*6,727	4,081	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	7,803							*6,810	5,442	5.9

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.

Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926FN z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 800 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 800 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	4,561			*5,234	4,456	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	6,285	*5,829	4,469	*5,723	4,027	*5,045	3,783	8.3
3			*9,664	8,805	*7,369	5,905	*6,270	4,292	*6,037	3,898	*5,552	3,484	8.6
1.5			*11,391	8,068	*8,276	5,540	*6,737	4,105	*6,394	3,753	5,746	3,328	8.7
0			*12,153	7,698	*8,862	5,287	6,982	3,962	6,375	3,641	5,857	3,362	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	7,601	*8,964	5,174	6,912	3,900			6,333	3,604	8
-3	*15,465	14,521	*11,175	7,680	*8,430	5,202					*6,727	4,156	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	7,940							*6,810	5,538	5.9


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

926FN z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 900 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 5.000 kg
Plošče: 900 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	4,632			*5,234	4,526	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	6,378	*5,829	4,540	*5,723	4,092	*5,045	3,846	8.3
3			*9,664	8,941	*7,369	5,998	*6,270	4,363	*6,037	3,964	*5,552	3,544	8.6
1.5			*11,391	8,203	*8,276	5,633	*6,737	4,176	*6,394	3,818	*5,796	3,388	8.7
0			*12,153	7,833	*8,862	5,380	*7,055	4,032	6,473	3,706	5,949	3,423	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	7,736	*8,964	5,267	7,020	3,970			6,432	3,669	8
-3	*15,465	14,769	*11,175	7,815	*8,430	5,295					*6,727	4,230	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	8,075							*6,810	5,633	5.9

Standardna i opcionalna oprema LiuGong-a može se razlikovati od regiona do regiona. Molimo kontaktirajte svog LiuGong distributera za informacije specifične za vaše područje.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.

Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

928FDM z roko 2.980 mm, gosenicnimi ploščami 600 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 6.100 kg
Plošče: 600 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	4.5		6		7.5		8				NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	5,506			*5,234	*5,234	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	*6,428	*5,829	5,412	*5,723	4,893	*5,045	4,609	8.3
3			*9,664	*9,664	*7,369	7,179	*6,270	5,232	*6,037	4,763	*5,552	4,271	8.6
1.5			*11,391	10,006	*8,276	6,806	*6,737	5,042	*6,394	4,615	*5,796	4,103	8.7
0			*12,153	9,624	*8,862	6,548	*7,055	4,896	*6,622	4,501	*6,228	4,159	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	9,524	*8,964	6,433	*7,040	4,833			*6,504	4,464	8
-3	*15,465	*15,465	*11,175	9,606	*8,430	6,461					*6,727	5,141	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	*9,223							*6,810	*6,810	5.9


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

928FDM z roko 2.980 mm, gosenicnimi ploščami 700 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 6.100 kg
Plošče: 700 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota: m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	5,506			*5,234	*5,234	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	*6,428	*5,829	5,412	*5,723	4,893	*5,045	4,609	8.3
3			*9,664	*9,664	*7,369	7,179	*6,270	5,232	*6,037	4,763	*5,552	4,271	8.6
1.5			*11,391	10,006	*8,276	6,806	*6,737	5,042	*6,394	4,615	*5,796	4,103	8.7
0			*12,153	9,624	*8,862	6,548	*7,055	4,896	*6,622	4,501	*6,228	4,159	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	9,524	*8,964	6,433	*7,040	4,833			*6,504	4,464	8
-3	*15,465	*15,465	*11,175	9,606	*8,430	6,461					*6,727	5,141	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	*9,223							*6,810	*6,810	5.9

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.

Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

928FDM z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 800 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 6.100 kg
Plošče: 800 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota : m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	*5,623			*5,234	*5,234	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	*6,428	*5,829	5,573	*5,723	5,042	*5,045	4,751	8.3
3			*9,664	*9,664	*7,369	*7,369	*6,270	5,393	*6,037	4,912	*5,552	4,408	8.6
1.5			*11,391	10,318	*8,276	7,018	*6,737	5,203	*6,394	4,764	*5,796	4,238	8.7
0			*12,153	9,935	*8,862	6,760	*7,055	5,057	*6,622	4,650	*6,228	4,297	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	9,835	*8,964	6,645	*7,040	4,994			*6,504	4,612	8
-3	*15,465	*15,465	*11,175	9,918	*8,430	6,674					*6,727	5,310	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	*9,223							*6,810	*6,810	5.9


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

928FDM z roko 2.980 mm, goseničnimi ploščami 900 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka 6,000 mm
Dolžina roke: 2.980 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 6.100 kg
Plošče: 900 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota : m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5					*5,614	*5,614					*5,543	*5,543	6.5
6					*5,761	*5,761	*5,623	*5,623			*5,234	*5,234	7.6
4.5			*7,627	*7,627	*6,428	*6,428	*5,829	5,655	*5,723	5,117	*5,045	4,824	8.3
3			*9,664	*9,664	*7,369	*7,369	*6,270	5,475	*6,037	4,987	*5,552	4,477	8.6
1.5			*11,391	10,476	*8,276	7,126	*6,737	5,285	*6,394	4,839	*5,796	4,306	8.7
0			*12,153	10,094	*8,862	6,868	*7,055	5,139	*6,622	4,725	*6,228	4,368	8.5
-1.5	*11,174	*11,174	*12,047	9,994	*8,964	6,753	*7,040	5,076			*6,504	4,688	8
-3	*15,465	*15,465	*11,175	10,076	*8,430	6,781					*6,727	5,396	7.2
-4.5	*12,439	*12,439	*9,223	*9,223							*6,810	*6,810	5.9

Standardna i opcionalna oprema LiuGong-a može se razlikovati od regiona do regiona. Molimo kontaktirajte svog LiuGong distributera za informacije specifične za vaše područje.

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.

Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

928FLL z roko 8.000 mm, goseničnimi ploščami 600 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 10,350mm
Dolžina roke: 8,000 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 6.100 kg
Plošče: 600 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota : m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5											*1,219	*1,219	16
6											*1,209	1,180	16.5
4.5											*1,258	1,073	16.8
3	*6,383	*6,383	*5,652	*5,652	*4,086	*4,086	*3,245	*3,245	*3,046	*3,046	*1,385	1,002	16.9
1.5			*6,977	*6,977	*4,817	*4,817	*3,699	*3,699	*3,441	*3,441	*1,398	932	17
0	*2,445	*2,445	*5,013	*5,013	*5,412	4,523	*4,102	3,458	*3,797	3,186	*1,502	895	16.9
-1.5	*3,036	*3,036	*4,824	*4,824	*5,818	4,014	*4,418	3,073	*4,084	2,838	*1,719	885	16.6
-3	*3,742	*3,742	*5,223	*5,223	*6,042	3,730	*4,630	2,820	*4,286	2,601	*1,793	882	16.3
-4.5	*4,513	*4,513	*5,887	5,440	*6,112	3,601	*4,739	2,677	*4,396	2,460	1,910	920	15.7


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

928FLL z roko 8.000 mm, goseničnimi ploščami 700 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 10,350 mm
Dolžina roke: 8,000 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 6.100 kg
Plošče: 700 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota : m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5											*1,219	*1,219	16
6											*1,209	*1,209	16.5
4.5											*1,258	1,104	16.8
3	*6,383	*6,383	*5,652	*5,652	*4,086	*4,086	*3,245	*3,245	*3,046	*3,046	*1,385	1,034	16.9
1.5			*6,977	*6,977	*4,817	*4,817	*3,699	*3,699	*3,441	*3,441	*1,398	964	17
0	*2,445	*2,445	*5,013	*5,013	*5,412	4,627	*4,102	3,537	*3,797	3,259	*1,502	926	16.9
-1.5	*3,036	*3,036	*4,824	*4,824	*5,818	4,118	*4,418	3,152	*4,084	2,911	*1,719	917	16.6
-3	*3,742	*3,742	*5,223	*5,223	*6,042	3,834	*4,630	2,899	*4,286	2,674	*1,793	914	16.3
-4.5	*4,513	*4,513	*5,887	5,593	*6,112	3,705	*4,739	2,756	*4,396	2,533	1,955	954	15.7

Dvižna zmogljivost na koncu roke brez žlice.

Za dvižno zmogljivost z vključeno žlico je treba težo žlice ali žlice s hitro menjavo odšteti od dvižnih zmogljivosti. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na trdni, ravni in enotni podporni podlagi.



Nazivna nosilnost spredaj (Cf)



Nazivna nosilnost ob strani (Cs)

1. Ne poskušajte dvigovati ali držati bremen, ki so večja od teh nazivnih vrednosti pri določenem polmeru in višini bremena. Težo vseh pripomočkov je treba odšteti od zgoraj navedenih dvižnih zmogljivosti.
2. Nazivna bremena so v skladu s standardom ISO 10567 za oceno dvižne zmogljivosti hidravličnih bagerjev. Ne presegajo 87 % hidravlične dvižne zmogljivosti ali 75 % prevrnitvene obremenitve.
3. Nazivne vrednosti na dvižnem kavlju žlice.
4. Dvižne zmogljivosti temeljijo na stroju, ki stoji na ravnih, trdnih in enotnih tleh.
5. *Označuje, da je breme omejeno s hidravlično zmogljivostjo in ne s prevrnitveno obremenitvijo
6. Upravljavec mora biti pred uporabo tega stroja v celoti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje, ves čas pa je treba dosledno upoštevati pravila za varno delo z opremo.


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

928FLL z roko 8.000 mm, goseničnimi ploščami 800 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 10,350mm
Dolžina roke: 8,000 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 6.100 kg
Plošče: 800 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota : m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5											*1,219	*1,219	16
6											*1,209	*1,209	16.5
4.5											*1,258	1,136	16.8
3	*6,383	*6,383	*5,652	*5,652	*4,086	*4,086	*3,245	*3,245	*3,046	*3,046	*1,385	1,065	16.9
1.5			*6,977	*6,977	*4,817	*4,817	*3,699	*3,699	*3,441	*3,441	*1,398	995	17
0	*2,445	*2,445	*5,013	*5,013	*5,412	4,731	*4,102	3,616	*3,797	3,332	*1,502	957	16.9
-1.5	*3,036	*3,036	*4,824	*4,824	*5,818	4,222	*4,418	3,231	*4,084	2,984	*1,719	949	16.6
-3	*3,742	*3,742	*5,223	*5,223	*6,042	3,937	*4,630	2,978	*4,286	2,746	*1,793	947	16.3
-4.5	*4,513	*4,513	*5,887	5,745	*6,112	3,809	*4,739	2,834	*4,396	2,606	*1,979	988	15.7


DVIŽNA ZMOGLJIVOST (METRIČNA)

928FLL z roko 8.000 mm, goseničnimi ploščami 900 mm

A: Radij bremena
B: Višina točke bremena
C: Dvižna zmogljivost
Cf: Nazivna bremena spredaj
Cs: Nazivna dvižna zmogljivost preko strani

Pogoji:

Dolžina kraka: 10,350 mm
Dolžina roke: 8,000 mm
Žlica: Brez
Protiutež: 6.100 kg
Plošče: 900 mm trorebrne gosenice
Enota: kg



A (Enota : m)

B (m)	3		4.5		6		7.5		8		NAJVEČJI DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A
7.5											*1,219	*1,219	16
6											*1,209	*1,209	16.5
4.5											*1,258	1,166	16.8
3	*6,383	*6,383	*5,652	*5,652	*4,086	*4,086	*3,245	*3,245	*3,046	*3,046	*1,385	1,095	16.9
1.5			*6,977	*6,977	*4,817	*4,817	*3,699	*3,699	*3,441	*3,441	*1,398	1,025	17
0	*2,445	*2,445	*5,013	*5,013	*5,412	4,830	*4,102	3,691	*3,797	3,401	*1,502	987	16.9
-1.5	*3,036	*3,036	*4,824	*4,824	*5,818	4,321	*4,418	3,306	*4,084	3,054	*1,719	980	16.6
-3	*3,742	*3,742	*5,223	*5,223	*6,042	4,037	*4,630	3,053	*4,286	2,816	*1,793	978	16.3
-4.5	*4,513	*4,513	*5,887	*5,887	*6,112	3,909	*4,739	2,910	*4,396	2,675	*1,979	1,021	15.7

Standardna i opcionalna oprema LiuGong-a može se razlikovati od regiona do regiona. Molimo kontaktirajte svog LiuGong distributera za informacije specifične za vaše područje.

STANDARDNA OPREMA

SISTEM MOTORJA
• Motor Cummins B6.7, EPA Tier 4F/EU Stage V, turbopolnilnik, 6-valjni, 4-taktni, vodno hlajen
• Sistem za preprečevanje pregrevanja motorja
• Samodejno krmiljenje prostega teka motorja
• Samodejni izklop motorja
• Zračni filter z integriranim predčistilnikom
• Kovinski rezervoar za gorivo
• Predfilter za gorivo s separatorjem vode in zaznavanjem vode
• Električna črpalka za dovod goriva
• Odmaknjen filter motornega olja
• Dvojna merilna palica za olje
• Merilnik motornega olja z zaklepanjem
• 6 reverzibilnih električnih ventilatorjev za hlajenje
• Zaščitna mrežica hladilnika proti prahu
• Samodejni napenjalnik jermena kompresorja klimatske naprave
• Komplet za hladen zagon do -20°C
• Električna črpalka za črpanje goriva s samodejnim izklopom

HIDRAVLIČNI SISTEM
• Popolnoma elektronsko krmiljen hidravlični sistem
• 3 načini moči (Power, Standard, Economy)
• Funkcija povečanja moči
• Ročica za izklop krmilnega tlaka
• Krmilni akumulator
• Samodejna parkirna zavora zasuka
• Zasuk s funkcijo proti povratnemu premiku
• Regenerativni krogotoki dvižne in kopalne roke
• Ventili za zadrževanje dvižne in kopalne roke
• Naprava za spuščanje dvižne roke v sili
• Samodejni dvostopenjski pogon
• Samodejna parkirna zavora pogona
• Neodvisno krmiljenje temperature hidravličnega olja
• Priključek za preverjanje tlaka glavne črpalke
• Ročno proporcionalno krmiljenje pomožnih dvosmernih vodov
• Preklop pomožnih enosmernih/dvosmernih hidravličnih linij na zaslonu
• Nastavljiv pretok in tlak pomožnih dvosmernih vodov
• Ventil za spremembo krmilne sheme

DELOVNO MESTO UPRAVLJALCA
• Kabina pod tlakom in zatesnjena, z odlično vidljivostjo v vse smeri
• Kabina s certifikatom ROPS
• Odstranljivo spodnje vetrobransko steklo
• Veliko strešno okno s premičnim senčnikom
• Luksuzni sedež z zračnim vzmetenjem (gretje in naslon za glavo) + izvlečni varnostni pas (širine 75 mm [3 in], rdeče barve, z zeleno opozorilno lučko)
• Konzoli in višina sedeža nastavljivi po položaju
• 8-palčni LCD zaslon na dotik visoke ločljivosti + integrirana nadzorna plošča
• Samodejna klimatska naprava, gretje in odrosevanje
• Pralna talna obloga
• Prostor za obutev
• Gasilni aparat
• Varnostno kladivo za evakuacijo iz kabine
• Odlagalna škatla
• Držalo za pijačo
• Prostor za dokumente
• Zeleno varnostno steklo
• Drsno okno z fiksiranjem položaja
• Notranja osvetlitev kabine
• Vzvratno ogledalo, vgrajeno v kabini

ELEKTRIČNI SISTEM
• Zaslon: delovni način, delovne ure, temperatura vode, temperatura olja, raven goriva, raven DEF-a, poraba goriva, prikaz vzvratne kamere, koda napake, delovno stanje itd.
• Opozorila: nizek tlak motornega olja, nizka raven goriva, zamašen zračni filter, pregrevanje stroja, opomnik za vzdrževanje itd.
• Sprednji brisalec z intervalnim delovanjem
• Nastavljiv čas intervala brisalca
• Bluetooth / AM/FM radio s pomožnim (AUX) vhodom
• Časovnik za zakasnejen izklop delovnih luči
• Časovnik za zakasnejen izklop luči v kabini
• 2 stereo zvočnika
• 2 opozorilni / signalni hrustalki (sireni)
• Stikalo za odklop akumulatorja
• Izklop v sili s tal
• Nastavitev gesla za nastavitev pretoka pomožne hidravlike
• Programabilni pomnilniki pretoka in tlaka delovnega orodja
• Delovne luči: ločeno vgrajene LED luči spredaj in zadaj na kabini (4 spredaj in 2 zadaj)
• Naprava za opozarjanje na preobremenitev
• Alarm za premikanje
• Rotacijska signalna luč
• Pogled 360°
• 4 delovne luči na dvižni roki

PODVOZJE
• Standardna zaščita gosenic
• Gosenične plošče širine 600 mm s trojno letvijo
• Spodnji tekalni koluti – 9 na vsaki strani
• Zgornji podporni koluti – 2 na vsaki strani
• Dvodelna zaščita gosenic (na vsaki strani)
• Centralizirano mazanje vrtljivega ležaja
• Uho za vleko na osnovnem okvirju
• Odprtina za vleko

ZGORNJA KONSTRUKCIJA
• Ročaj na okvirju
• Perforirane kovinske protizdrsne plošče
• Dostopna plošča z oporo za nogo v prostoru motorja -
• Prostor motorja in prostor glavne črpalke ločena s požarno pregrado
• Standardna zaščita spodnjega dela okvirja
• Nosilec stranskih vrat s samodejnim zapiranjem
• En ključ za vse ključavnice
• Vzvratno ogledalo, nameščeno na desni strani stroja
• Vzvratno ogledalo, nameščeno na levi strani kabine
• Protiteža 5.000 kg

KOPALNA OPREMA
• Dvižna roka dolžine 6.000 mm
• Kopalna roka dolžine 2.980 mm
• Sprednji del kopalne roke z zaščitnimi palicami
• Ročno centralizirano mazanje na dvižni roki
• Ročno centralizirano mazanje na kopalni roki

SERVIS IN VZDRŽEVANJE
• Komplet orodja za vzdrževanje
• Paket rezervnih delov za vzdrževanje
• Telematski sistem
• Daljinsko posodabljanje programske opreme
• Diagnostični priključek za podatke
• Samodiagnostični sistem

DODATNA OPREMA

SISTEM MOTORJA
• Električna črpalka za polnjenje goriva s samodejnim izklopom

HIDRAVLIČNI SISTEM
• Ročno proporcionalno krmiljenje pomožnih rotacijskih cevi
• Največji pretok PTO z ročnim krmiljenjem
• Cevi za hitro menjavo visoke napetosti
• Cevi za hitro menjavo nizke napetosti
• Povratna linija za olje priključka
• Dodatni filter za cevi hidravličnega kladiva
• Ravnolinijsko premikanje s krmiljenjem z eno pedalo
• Samodejno segrevanje hidravličnega sistema
• Hidravlično olje z dolgo življenjsko dobo

DELOVNO MESTO UPRAVLJALCA
• Spodnja zaščita oken kabine
• Zgornja zaščita kabine
• Sprednja zaščitna rešetka kabine, ki se lahko odpre
• Sprednja in zgornja zaščita kabine
• Mrežasta zaščita sprednjega okna kabine, ki se odpre
• Prozorno strešno okno kabine
• Zaščita pred soncem (senčnik)
• Dežni vizir sprednjega okna

PAKET ZA RUŠENJE (928F DM)
• Stransko pritrjena zaščita pred udarci (z vijaki)
• Ojačane spodnje zaščitne plošče
• Protiteža 6.100 kg
• Zaščita batnice valja žlice
• Ojačane zaščitne plošče podvozja
• FOPS stopnja II zaščita kabine (sprednja zaščita in streha)
• Sprednja zaščitna rešetka kabine, ki se lahko odpre
• Funkcija spuščanja/ohranjanja položaja dvižne roke
• Nomenklatura 928FDM
• Delovne luči: dolg LED trak spredaj in zadaj na kabini

ELEKTRIČNI SISTEM
• Opozorilo za odpiranje hitre spojke
• Koda za zagon (startna koda)
• Zadnja osvetlitev stroja
• Možnost električnega priklopa rotacijske luči (rotacijske svetilke)
• Dve opozorilni hrustalki, nameščeni na strehi kabine

PODVOZJE
• Ozko podvozje
• Gosenične plošče širine 700 mm, 800 mm, 900 mm s trojno letvijo
• Dodatna stopnica na gosenici
• Trodelna zaščita gosenic (na vsaki strani)
• Popolna zaščita gosenic po celotni dolžini

ZGORNJA KONSTRUKCIJA
• Zaščitni ograji na stranskih delih zgornjega okvirja
• Zaščitna ograja okoli zgornjega okvirja

KOPALNA OPREMA
• Povezava žlice z dvižnim kavljem
• Odprtina za dvigovanje žlice
• Kratka kopalna roka dolžine 2.400 mm
• Dolga kopalna roka dolžine 3.500 mm
• Super dolga dvižna in kopalna roka dolžine 18 m

LiuGong

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Like and follow us:

LG-PB-926F 928F-Stage V-44-13012022-ENG

LiuGong serija logotipa navedena ovdje, uključujući ali ne ograničavajući se na tekstualne znakove, grafičke znakove, slovne oznake i kombinovane oznake, kao registrovani zaštitni znakovi kompanije Guangxi LiuGong Group Co., Ltd., koriste se od strane Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. uz zakonsko odobrenje i ne smiju se koristiti bez dozvole.
Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez prethodne najave.
Ilustracije i slike mogu prikazivati dodatnu (opcijsku) opremu i ne moraju uključivati svu standardnu opremu.
Oprema i opcije mogu varirati u zavisnosti od regionalne dostupnosti.

LiuGong

926F/928F DM BAGER

ALL NEW F-SERIES

Motor	Cummins B6.7
Neto snaga	142 kW
Operativna težina	26,400 - 28,990kg
Kapacitet kašike	1.5 m^3



TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.