



Motor

Maks. Bruto moč 231 kW (310 hp / 314 ps) @ 2,100 rpm

Maks. Neto moč 219 kW (294 hp / 298 ps) @ 2,100 rpm

Delovna masa 38,800 kg

Največja globina kopanja 7,340 mm

Standardna prostornina žlice 1.8 m³

Cummins L9

936F BAGER

936F SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR

Emisijski standard	Tier 4F / Stage V
Proizvajalec	Cummins
Model	L9
Največja bruto moč	231 kW (310 hp / 314 ps) @ 2,100 rpm
Največja neto moč	219 kW (294 hp / 298 ps) @ 2,100 rpm
Največji navor	1,526 N·m @ 1,400 rpm
Število valjev	6
Prostornina	8.9 L

PODVOZJE

Širina goseničnih členov	600 mm
Število goseničnih členov na stran	49
Število zgornjih podpornih kolesc na stran	2
Število spodnjih tekalnih kolesc na stran	9

POGON GOSENIC


Največja hitrost premikanja	5.5 km/h
Vlečna sila	320 kN

HIDRAVLICNI SISTEM

Skupni pretok glavnih črpalk	2×351 L/min
Glavni razbremenilni tlak	34.3 MPa
Povečan razbremenilni tlak	37.3 MPa


DIMENZIJE

A. Transportna dolžina	11,300 mm
B. Transportna višina	3,800 mm
C. Širina koloteke	2,590 mm
D. Transportna širina	3,190 mm
E. Dolžina gosenic	5,075 mm
F. Razdalja do središča kolesc	4,140 mm
G. Širina zgornjega dela	3,163 mm
H. Radij obračanja zadka	3,593 mm
I. Oddaljenost protiuteži od tal	1,250 mm
J. Višina kabine	3,175 mm
K. Najmanjša oddaljenost od tal	545 mm

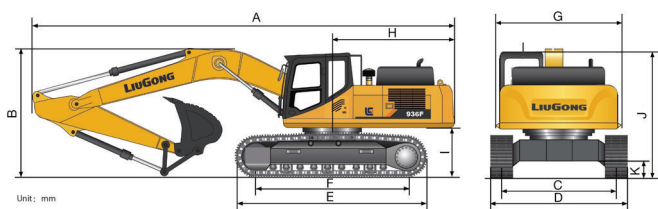

Unit: mm

Unit: mm

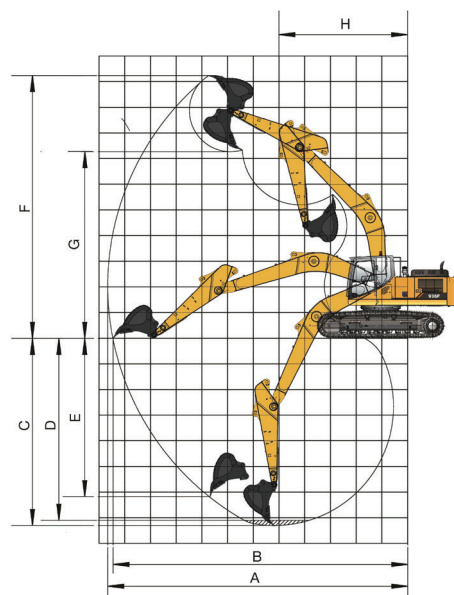

KRAK IN ROKA

Dolžina krakov	6,400 mm
Dolžina roke	3,200 mm

ZMOGLJIVOST ŽLICE

Stand. prostornina zvrhane žlice (referenčna) 1.8 m³

SERVISNE KAPACITETE

Rezervoar za gorivo	620 L
Motorno olje	30 L
Hladilni sistem	37 L
Rezervoar za hidravlično olje	240 L
Skupna prostornina hidravličnega sistema	450 L

SISTEM ZA OBRAČANJE

Hitrost obračanja	10 rpm
-------------------	--------

DELOVNO OBMOČJE

A. Največji doseg kopanja	11,100 mm
B. Maksimalna višina razkladanja	10,900 mm
C. Največja globina kopanja	7,340 mm
D. Največja globina kopanja na ravnem dnu širine 2,5 m (8')	7,180 mm
E. Največja globina vertikalnega kopanja	6,460 mm
F. Največja višina rezanja	10,240 mm
G. Največja višina istovarjanja	7,160 mm
Sila kopanja žlice (ISO)	290 kN
Sila kopanja roke (ISO)	196 kN

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to metric hp in this file (1 kW=1.34 hp).

10/2024 oblikovano s strani Liugong
Zamenjuje prejšnje različice 01/2023