



**Motor**

**Bruto snaga**

**Neto snaga**

**Maks. okretni moment**

**Kapacitet noža**

**Radna težina**

Cummins X15

280 kW (375 hp) @ 2.000 rpm

246 kW (338 hp) @ 2.000 rpm

1.825 N·m

10 m<sup>3</sup>

40.000 kg

# **LD36D BULDOZER**

**TEŽAK SVIJET. TEŠKA OPREMA.**


# LD36D SPECIFIKACIJE >>>

| MOTOR                    |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Model                    | Cummins X15                          |
| Emisija ispušnih plinova | EU Stage V                           |
| Bruto snaga              | 280 kW (375 hp / 381 ps) @ 2.000 rpm |
| Neto snaga               | 246 kW (330 hp / 334 ps) @ 2.000 rpm |
| Maks. okretni moment     | 1.825 N·m                            |
| Broj cilindara           | 6                                    |
| Radni obujam             | 14,9 L                               |
| Usisavanje               | Turbo-punjač                         |
| Tip hlađenja             | Hlađenje usisnog zraka               |

| ELEKTRIČNI SUSTAV |      |
|-------------------|------|
| Napon sustava     | 24 V |

| TRANSMISIJA                     |             |
|---------------------------------|-------------|
| Tip transmisije                 | Power Shift |
| Maks. brzina kretanja, naprijed | 11,0 km/h   |
| Maks. brzina kretanja, unatrag  | 13,3 km/h   |
| Broj brzina, naprijed           | 6           |
| Broj brzina, unatrag            | 6           |

| DIMENZIJE                         |          |
|-----------------------------------|----------|
| A1 Ukupna duljina bez ripera      | 6.528 mm |
| A2 Ukupna duljina sa ripperom     | 8.410 mm |
| B Visina do vrha kabine           | 3.955 mm |
| C Duljina dodira gusjenice s tlom | 3.245 mm |
| D Visina dozatorskog noža         | 1.760 mm |
| E Širina dozatorskog noža         | 4.050 mm |
| F Širina traga gusenica           | 2.140 mm |
| G Širina preko gusenica           | 2.700 mm |

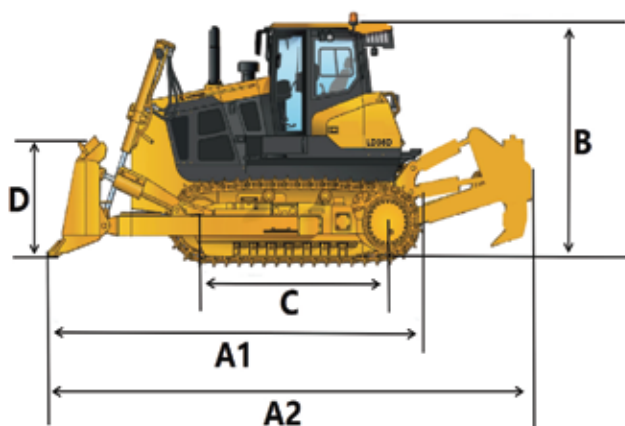


| DONJI STROJ                          |          |
|--------------------------------------|----------|
| Širina papuče                        | 560 mm   |
| Broj papuča, jedna strana            | 42       |
| Broj gornjih rolni, jedna strana     | 2        |
| Broj donjih rolni, jedna strana      | 7        |
| Tlak na tlo (bez ripera)             | 85,2 kPa |
| Tlak na tlo (s jednokrakim ripperom) | 94,7 kPa |
| Tlak na tlo (s trokrakim ripperom)   | 96,1 kPa |
| Duljina dodira gusjenice s tlom      | 3.245 mm |

| PERFORMANSE DOZATORSKOG NOŽA |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Tip noža                     | Semi-U blade      |
| Kapacitet noža               | 10 m <sup>3</sup> |
| Širina noža                  | 4.050 mm          |
| Visina noža                  | 1.760 mm          |
| Dubina ukopavanja noža       | 600 mm            |
| Visina podizanja noža        | 1.270 mm          |
| Maksimalni nagib noža        | 880 mm            |

| RADNA TEŽINA                          |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Radna težina (bez ripera)             | 36.000 kg |
| Radna težina (s jednokrakim ripperom) | 40.000 kg |
| Radna težina (s trokrakim ripperom)   | 40.600 kg |

| SERVISNI KAPACITETI        |       |
|----------------------------|-------|
| Spremnik goriva            | 730 L |
| Motorno ulje               | 49 L  |
| Sustav za hlađenje         | 66 L  |
| Spremnik hidrauličkog ulja | 270 L |
| Prijenos                   | 257 L |
| Završni pogoni, svako      | 64 L  |

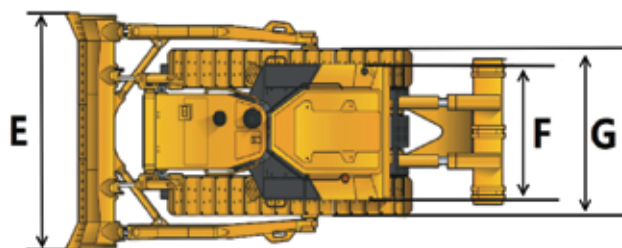

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China  
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com  
www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.

05/2026 Designed by Liugong  
Replace the previous versions of 11/2025