



Motor	Cummins NTA855-C375S20
Nazivna snaga	280 kW (375 hp/381 ps) @ 2,000 rpm
Neto snaga	246 kW (330 hp/334 ps) @ 2,000 rpm
Maks. obrtni momenat	1,627 N·m
Kapacitet noža	10 m ³
Operativna težina	40,000 kg

LD36D BULDOZER

LD36D SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR	
Model	Cummins NTA855-C375S20
Emisije izduvnih gasova	Tier 2 / Stage II
Nazivna snaga	280 kW (375 hp / 381 ps) @ 2.000 rpm
Neto snaga	246 kW (330 hp / 334 ps) @ 2.000 rpm
Maks. obrtni momenat	1.627 N·m
Broj cilindara	6
Zapremina	14 L
Usisavanje	Turbo-punjenje
Tip hlađenja	Vodeno hlađenje

ELEKTRIČNI SISTEM	
Napon sistema	24 V

TRANSMISIJA	
Tip transmisije	Power shift
Maks. brzina kretanja, naprijed	11,0 km/h
Maks. brzina kretanja, nazad	13,3 km/h
Broj stepeni prenosa, naprijed	3
Broj stepeni prenosa, nazad	3



DIMENZIJE	
A1 Ukupna dužina bez ripera	6.528 mm
A2 Ukupna dužina sa ripером	8.410 mm
B Visina do vrha rotacionog svjetla	3.955 mm
C Dužina dodira gusenice sa tlog	3.245 mm
D Visina noža	1.760 mm
E Širina noža	4.050 mm
F Širina traga gusenica	2.140 mm
G Širina preko gusenica	2.700 mm

DONJI STROJ	
Širina papuče	560 mm
Broj papuča (po strani)	42
Broj gornjih rolina (po strani)	2
Broj donjih rolina (po strani)	7
Pritisak na tlo (bez ripera)	85,2 kPa
Pritisak na tlo (sa jednokrakim ripером)	94,7 kPa
Pritisak na tlo (sa trokrakim ripером)	96,1 kPa
Dužina dodira gusenice sa tlog	3.245 mm

NOŽ	
Tip noža	Polu-U daska
Kapacitet noža	10 m ³
Širina noža	4.050 mm
Visina noža	1.760 mm
Dubina ukopavanja	600 mm
Visina podizanja noža	1.270 mm
Maks. nagib daske	880 mm

OPERATIVNA TEŽINA	
Operativna težina (bez ripera)	36.000 kg
Operativna težina (sa jednokrakim ripером)	40.000 kg
Operativna težina (sa trokrakim ripером)	40.600 kg

KAPACITETI REZERVOARA I TEČNOSTI	
Rezervoar za gorivo	830 L
Motorno ulje	47 L
Sistem za hlađenje	58 L
Rezervoar hidrauličnog ulja	270 L
Transmisija sistema	257 L
Završni pogoni (bočni reduktori, po strani)	64 L

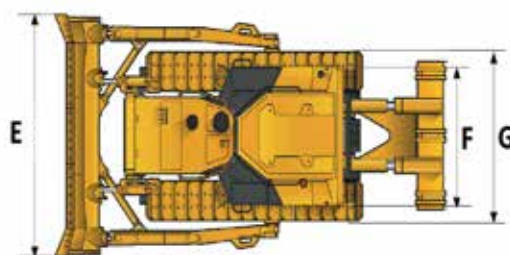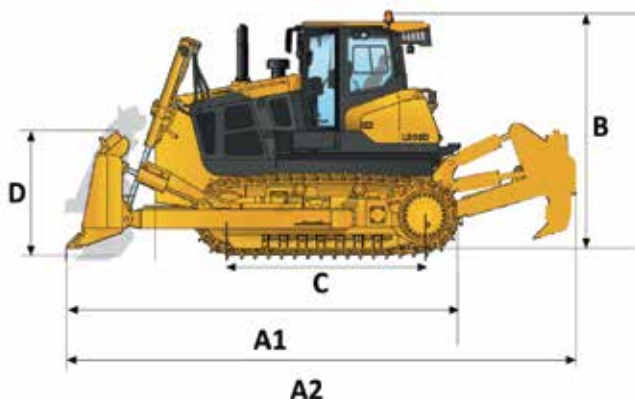

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. Liugong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your Liugong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.

03/2026 Designed by Liugong
Replace the previous version of 03/2025