LiuGong



Motor	Yanmar 3TNV80F-SSLY
Maks. neto moč	13.4 kW (18 hp / 18.2 ps) @ 2,200 rpm
Največja globina kopanja	2,290 mm (7'6")
Standardna prostornina žlice	0.045 m^3 (0.06 yd^3)
Delovna masa (jeklene gosenice)	1,900 kg (4,189 lbs)
Delovna masa (gumijaste gosenice)	1,800 kg (3,969 lbs)


9018F
BAGER

TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.

9018F SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR	
Emisijski standard	Tier 4F / Stage V
Proizvajalec	Yanmar
Model	3TNV80F-SSLY
Največja neto moč	13.4 kW (18 hp / 18.2 ps) @ 2,200 rpm
Največji navor	63.1~67.4 N·m (46.5~49.7 lbf·ft) @ 1,600 rpm
Število valjev	3
Prostornina	1.267 L

PODVOZJE	
Širina goseničnih členov	230 mm (9 in)
Število goseničnih členov na stran	37 (Metal) / 70 (Rubber)
Število spodnjih tekalnih kolesc na stran	3

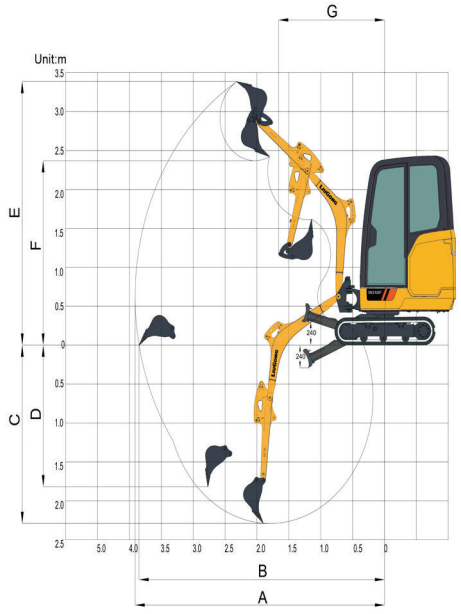

DROG IN ROKA	
Dolžina droga	1,685 mm (5'6")
Dolžina roke	1,070 mm (3'6")

ZMOGLJIVOST ŽLICE	
Stand. prostornina zvrhane žlice (referenčna)	0.045 m³ (0.06 yd³)


POGON GOSENIC	
Največja hitrost premikanja	4.5 km/h (2.8 mph)
Vlečna sila	16 kN (3,597 lbf)

SERVISNE KAPACITETE	
Rezervoar za gorivo	28 L (7.4 gal)
Motorno olje	4.4 L (1.2 gal)
Hladilni sistem	3.3 L (0.9 gal)
Rezervoar za hidravlično olje	24 L (6.3 gal)

HIDRAVLIČNI SISTEM	
Skupni pretok glavnih črpalk	55 L/min (14.5 gal/min)
Glavni razbremenilni tlak	21 MPa (3,046 psi)

SISTEM ZA OBRAČANJE	
Hitrost obračanja	9.5 rpm

DELOVNO OBMOČJE	
A. Največji doseg kopanja	3,910 mm (12'10")
B. Maksimalna višina razkladanja	3,850 mm (12'8")
C. Največja globina kopanja	2,290 mm (7'6")
D. Največja globina kopanja na ravnem dnu širine 2,44 m	1,820 mm (5'12")
E. Največja višina rezanja	3,385 mm (11'1")
F. Največja višina istovarjanja	2,370 mm (7'9")
G. Najmanjši radij obračanja spredaj	1,660 mm (5'5")
Sila kopanja žlice (ISO)	16 kN (3,597 lbf)
Sila kopanja roke (ISO)	9 kN (2,023 lbf)

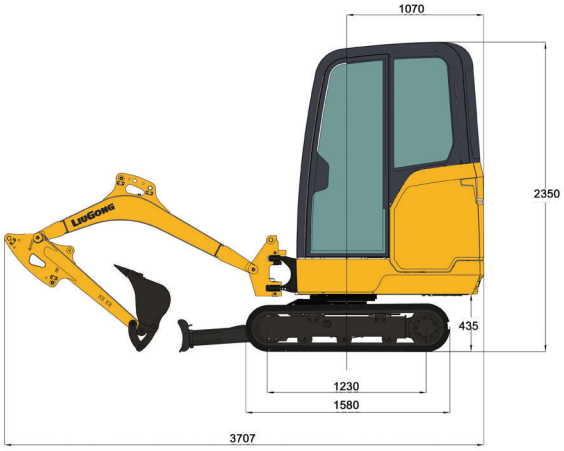



Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

12/2022 oblikovano s strani LiuGong
Nadomešča predhodne različice iz 09/2022

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.