LiuGong



Motor	Perkins 2806J-E18TA
Maks. Bruto moč	447.5 kW (600 hp / 608 ps) @ 2,000 rpm
Največja globina kopanja	7,185 mm
Standardna prostornina žlice	6.2 m³
Delovna masa	94,800-98,500 kg

995F
BAGER

TEŽAK SVET. TEŽKA OPREMA.

995F SPECIFIKACIJE >>>

MOTOR	
Emisijski standard	EU Stage V
Proizvajalec	Perkins
Model	2806J-E18TA
Največa bruto moč	447.5 kW (600 hp / 608 ps) @ 2,000 rpm
Največji navor	2,811 N·m @ 1,300 rpm
Število valjev	6
Prostornina	18.1 L


PODVOZJE	
Širina goseničnih členov	650 mm
Število goseničnih členov na stran	51
Število zgornjih podpornih kolesc na stran	3
Število spodnjih tekalnih kolesc na stran	9

SISTEM ZA OBRAČANJE	
Hitrost obračanja	6 rpm

POGON GOSENIC	
Največja hitrost premikanja	4 km/h
Vlečna sila	650 kN

HIDRAVLIČNI SISTEM	
Skupni pretok glavnih črpalk	2×476 L/min
Glavni razbremenilni tlak	35 MPa
Povečan razbremenilni tlak	37.3 MPa

DIMENZIJE	
A. Transportna dolžina	13,887 mm
B. Transportna višina	5,228 mm
C. Širina koloteka	3,510 / 2,750 mm
D. Transportna širina	4,160 / 3,400 mm
E. Razdalja do središča kolesc	5,120 mm
F. Dolžina gosenic	6,360 mm
G. Širina zgornjega dela	4,500 mm
H. Radij obračanja zadka	4,830 mm
I. Oddaljenost protiuteži od tal	1,675 mm
J. Višina kabine	3,746 mm
K. Najmanjša oddaljenost od tal	950 mm
L. Širina gosenic	650 mm

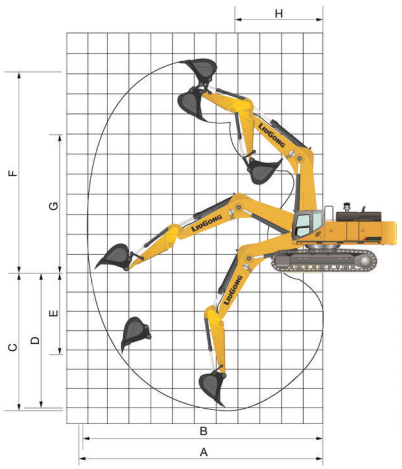


KRAK IN ROKA	
Dolžina krakov	7,250 mm
Dolžina roke	2,925 mm

DELOVNO OBMOČJE	
A. Največji doseg kopanja	12,488 mm
B. Maksimalna višina razkladanja	12,172 mm
C. Največja globina kopanja	7,185 mm
D. Največja globina kopanja na ravnem dnu širine 2,44 m (8')	7,044 mm
E. Največja globina vertikalnega kopanja	5,395 mm
F. Največja višina rezanja	12,342 mm
G. Največja višina istovarjanja	7,979 mm
H. Najmanjši radij obračanja spredaj	5,415 mm
Sila kopanja žlice (ISO)	477 kN
Sila kopanja roke (ISO)	364 kN

ZMOGLJIVOST ŽLICE	
Stand. prostornina zvrhane žlice (referenčna)	6.2 m³

SERVISNE KAPACITETE	
Rezervoar za gorivo	1,240 L
Motorno olje	64 L
Hladilni sistem	100 L
Rezervoar za hidravlično olje	480 L
Skupna prostornina hidravličnega sistema	960 L

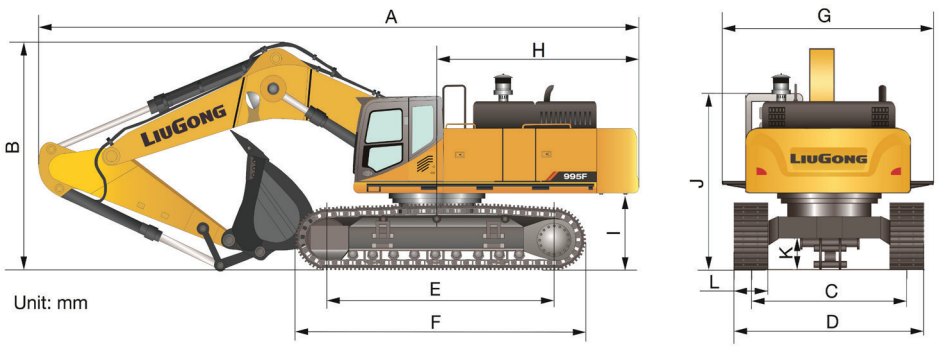

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

03/2025 oblikovano s strani LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment. LiuGong standard and optional equipment may vary from region to region. Please consult your LiuGong dealer for information specific to your area. Engine power kW is converted to horsepower (1 kW=1.3596 ps and 1 kW=1.3410 hp) in this file.